

M.643-FM tutamakların borular üzerine montajı için adaptörler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Adaptörler, M.643-FM tutamakların 28,6 mm ila 32 mm çapındaki yuvarlak borular üzerine monte edilmesini sağlar.

MONTAJ


- Somunu dışarıda olan bir borudan tamamen geçen düz delik (Şek. 1).
- Kalınlığı > 2 mm olan borular için boru duvarında dişli delik (Şek. 2).

TEKNİK VERİLER



çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.

Kod	Açıklama	Kol adaptörü	
		Kod	Açıklama
260051	ADT-M.643-FM/100	137301	M.643 FM/100 B-5
260053	ADT-M.643-FM/140	137311	M.643 FM/140 B-6



Şek.1



Şek.2

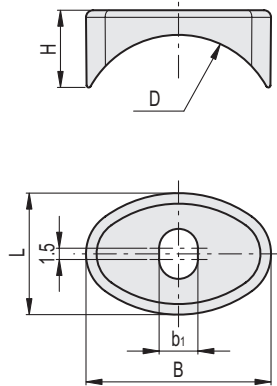

ELESA Original design

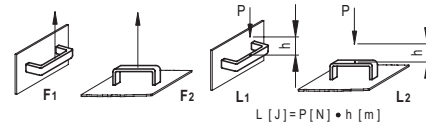

Kod	Açıklama	L	d	D	H	h1	B	b1	D Boru	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	C# [Nm]	⚖
260051	ADT-M.643-FM/100	17	5	28.6	11	45	26	5.5	28.6÷32	1600	2500	9	7	5	3
260053	ADT-M.643-FM/140	19	6	28.6	13	51	28.5	6.5	28.6÷32	1700	2900	9	7	6	4

Maksimum sıkıştırma torku.