

Sökülebilir ayırık kare seti bilezikleri

Kenetleme tertibatı, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (Pa) teknopolimer.

VIDALAR VE SOMUNLAR

Altıgen soketli silindirik başlı vida ve AISI 316 paslanmaz çelik somun, iki yarı halka ile monteli şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

- Etkin olmayan şaftlar için uç durdurma parçaları, uç sınırlama anahtarları, kasnaklar, destekleme pimleri ve diğer bileşenler için uygundur.
- Şaft yüzeylerinin hasar görmesini önlerler.
- Korozyon önleyici malzeme: Sıvıların bulunduğu ortamlarda bile kullanma imkanı.
- Solventler ve diğer kimyasal maddeler ile çeşitli temizlik döngülerine karşı dirençli olması nedeniyle ilaç ve gıda endüstrisindeki uygulamalarda kullanılabilirler.




TEKNİK VERİLER

Toleransı $0 \div +0.2$ olan kare şaftlara montaj.



ELESA Original design

Uygulama örneği

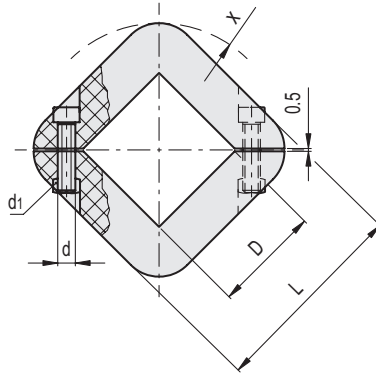

Kod	Açıklama	D	d	d1	d2	L	h	x	Maks. sıkıştırma torku [Nm]	
319952	ANPS-Q-25	25	M6	M6	10	62	18	37	5	76
319962	ANPS-Q-30	30	M6	M6	10	62	18	37	5	72
319982	ANPS-Q-40	40	M6	M6	10	72	18	44	5	75
319987	ANPS-Q-50	50	M6	M6	10	82	18	51	5	98
319996	ANPS-Q-60	60	M6	M6	10	92	18	58	5	110