

Sökülebilir bölme seti bilezikleri

Kenetleme tertibatı, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (Pa) teknopolimer.

VIDALAR VE SOMUNLAR

İki adet altıgen soketli silindirik başlı vida ve AISI 316 paslanmaz çelik somun, yarı ayrı ayar bilezikleri ile monteli şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

- Etkin olmayan şaftlar için uç durdurma parçaları, uç sınırlama anahtarları, kasnaklar, destekleme pimleri ve diğer bileşenler için uygundur.
- Şaft yüzeylerinin hasar görmesini önlerler.
- Hafiflik ve yüksek mekanik direnç.
- Korozyon önleyici malzeme: sıvıların bulunduğu ortamlarda bile kullanma imkanı.
- Solventler ve diğer kimyasal maddeler ile çeşitli temizlik döngülerine karşı dirençli olması nedeniyle ilaç ve gıda endüstrisindeki uygulamalarda kullanılabilirler.

TEKNİK VERİLER

h7 ÷ h11 toleranslı konik şaftlar üzerinde montaj.



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Kama kanallı sökülebilir ayrı ayar bilezikleri DIN 6885/1 (bkz. sayfa).



ELESA Original design

Uygulama örneği

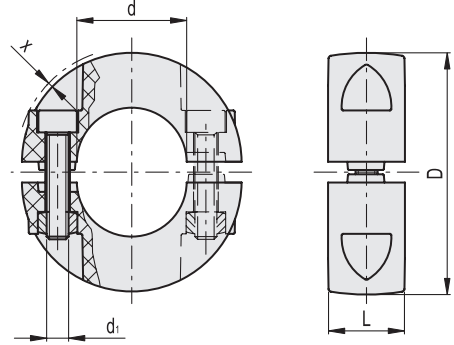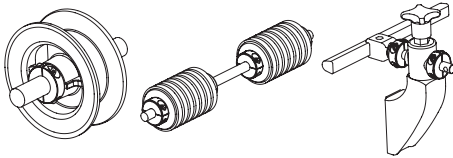

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	x*	Maks. sıkıştırma torku [Nm]	⚖️
319901	ANPS-12	35	13	12	M4	1	2	17
319911	ANPS-14	35	13	14	M4	1	2	16
319921	ANPS-16	35	13	16	M4	1	2	15
319931	ANPS-18	40	14	18	M4	0.75	2	20
319941	ANPS-20	40	14	20	M4	0.75	2	19
319945	ANPS-22	50	14	22	M5	2.40	3	33
319951	ANPS-25	50	14	25	M5	2.40	3	31
319961	ANPS-30	50	14	30	M5	2.40	3	29
319971	ANPS-35	65	14	35	M5	0.15	3	44
319981	ANPS-40	65	14	40	M5	0.15	3	39
319986	ANPS-50	84	18	50	M6	-	5	69
319991	ANPS-70	104	18	70	M6	-	5	83

* Maks. vida başı çıkıntısı.