

Konik borular için PC destek kıskacına uygun adaptör.

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 7042 gri renkte, mat kaplamalı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Konik borular (kalınlık maks. = 2 mm) üzerindeki PC destek kıskacının kurulumu için kit. Kit bir adet teknopolimer adaptör, boru üzerine normal perçinleme ile kurulum için bir M6 galvanizli çelik dişli takviye ve bir M6 silindirik başlı vida içerir.

Adaptörler 4 ve 6 mm arasında kalınlıktaki paneller ve aşağıdaki boyutlara sahip borular için en iyi estetik sonucu verirler:




- 30÷34 mm
- 40÷43 mm
- 48÷52 mm.

MONTAJ TALIMATLARI

- DIN 7984 altıgen soketli M6 kısaltılmış silindirik başlı vidayı plastik adaptör içerisine yerleştirin.
- Adaptörü PC yuvasına yakalama braketi konumuna geldiğinde klik sesi çıkarana kadar yerleştirin.
- Boruya 9 mm boyutunda bir delik açın.
- Dişli takviyeyi perçinleme makinesi ile boruya oturtun.
- Destek kıskacını, vidayı dişli takviye içerisine sıkıştırarak boru üzerine yerleştirin.



ELESA Original design

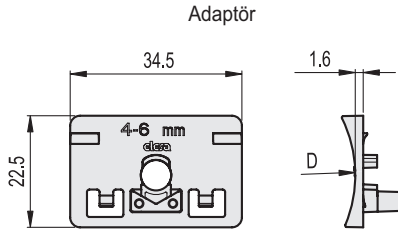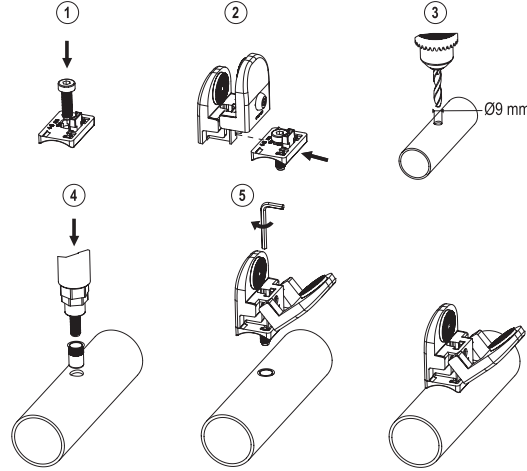

Kod	Açıklama	D	Borular için Ø	
49291	APC.30-34	34	30 ÷ 34	5
49293	APC.40-43	43	40 ÷ 43	5
49295	APC.48-52	52	48 ÷ 52	5