

Dijital analog konum göstergeleri

artı tahrik, teknopolimer

KASA

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.
Kalıplanmış mil.

KENAR

Teknopolimer. Cam üzerine kalıplanmış.

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T) teknopolimer (neredeyse kırılmaz).
Çözücülere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere dirençli (temizlik işlemleri sırasında alkolle temasından kaçının).

KADRAN

Doğal mat anodize edilmiş alüminyum.
Saat yönünde (D) veya saat yönünün tersinde (S) derecelendirme, siyah renk.

OKUMA

Beş haneli makaralı sayaç ve bölmeli kadrani açan kırmızı bir gösterge. Gösterge yüzdelik değerleri gösterirken, kırmızı makaradaki haneler ondalık değerleri gösterir.

Ekran mille kontrol edilen mekanizmanın başlangıç konumundan (0) kaydığını gösterir. Makine milinin bir tam dönüşü el çarkı/düğmenin dönüşüne ve sonuç olarak kırmızı ibrenin dönüşüne karşılık gelir. Kırmızı ibrenin dönüşü sayaçta sabit bir sayının okunmasına karşılık gelir (bkz tabloda "kırmızı ibrenin bir dönüşünden sonra sayaçta okuma").

IP KORUMA

Camın kasaya ultrasonik olarak kaynaklanması IP 65 koruma sınıfında eksiksiz mühürleme sağlar, bkz. EN 60529 tablo(bkz. sayfa A23).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Dijital analog artı tahrik göstergeleri her konumda miller için uygundur.
El çarkını seçmek için tabloya bakın "Göstergelerle mümkün olan el çarkı/düğme montajı" (bkz. sayfa 693).



ELESA Original design

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- İbre yok
- Düz kadrان
- Logolu veya özelleştirilmiş derecelendirmeli özel kadrان
- Bir dönüşten sonra özel okuma.

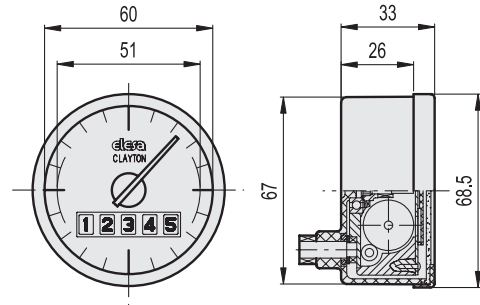

Sipariş için tanım örneği

PW12

00002

D

Kırmızı göstergenin bir dönüşünden sonra sayaç üzerinden okuma

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Kadrان bölme sayısı

20
50
40
100
60
100
40
50
60
70
80
100

Bölme

Bölmeli kadrان çözünürlüğü

Sayaç üzerinde okunan değer, kadrانın bölme sayısına bölünür.

Örnek:
00002/20=0,1

Bölme artırma

saat yönünde D



D

saatin ters yönünde S



S