

İki ayaklı destekler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **BAG2-120-A**: galvanizli çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.
- **BAG2-120-SST**: AISI 304 paslanmaz çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.


DENGELEME ELEMANLARI ÜZERİNE MONTAJ

İki ayaklı destek tabanları, dengeleme elemanı serisinin gövde montajı için piriç topuzlar, dişli düz geçişli delik ile tedarik edilir L.S.A, L.V.A, L.V.F.


ÖZELLİKLER

Modern ve zarif estetiğe sahip yuvarlatılmış şekiller, yukarıdan sıvı veya toz düşmesi halinde maksimum temizlenebilirliği garanti eder.

Vida montajı için maksimum tork 35 Nm.




Tutma Kuvveti
P = 2000 N



Maksimum statik yük
P = 9800 N

35 Nm'lik sıkıştırma torku ile elde edilen değerler

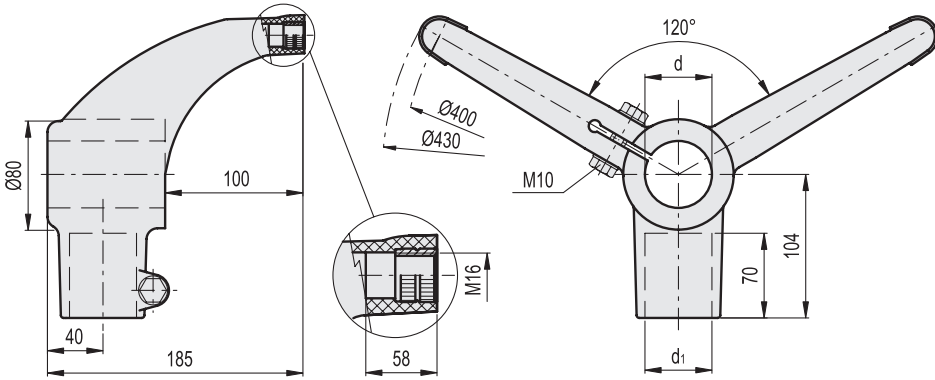

BAG2-120-A

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	d1 Boru (mm)	d1 Boru (GAS)	⚖
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

BAG2-120-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama
419621	BAG2-120-42-42-SST
419619	BAG2-120-48-42-SST
419617	BAG2-120-48-48-SST
419615	BAG2-120-60-42-SST
419613	BAG2-120-60-48-SST