

İki ayaklı destekler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **BAG2-180-A**: galvanizli çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.
- **BAG2-180-SST**: AISI 304 paslanmaz çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.


DENGELEME ELEMANLARI ÜZERİNE MONTAJ

İki ayaklı destek tabanları piring başlıklar, dengeleme parçası serilerinin LS.A, LV.A, LV.F. dişli gövdesinin montajı için dişli içten geçmeli delik ile birlikte verilir.


ÖZELLİKLER

Modern ve zarif estetiğe sahip yuvarlatılmış şekiller, yukarıdan sıvı veya toz düşmesi halinde maksimum temizlenebilirliği garanti eder.

Vida montajı için maksimum tork 35 Nm.




Tutma Kuvveti
P = 2000 N



Maksimum statik yük
P = 9800 N

35 Nm'lik sıkıştırma torku ile elde edilen değerler

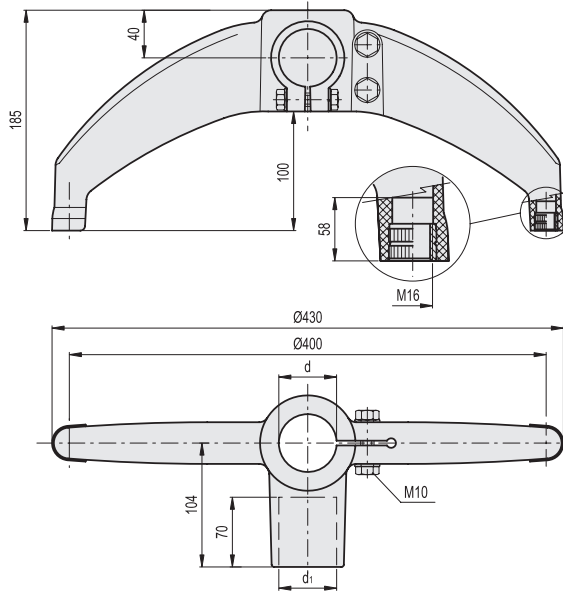

BAG2-180-A

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	d1 Boru (mm)	d1 Boru (GAS)	⚖
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

BAG2-180-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama
419631	BAG2-180-42-42-SST
419629	BAG2-180-48-42-SST
419627	BAG2-180-48-48-SST
419625	BAG2-180-60-42-SST
419623	BAG2-180-60-48-SST