

İki ayaklı destekler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **BAS2-A:** galvanizli çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.
- **BAS2-SST:** AISI 304 paslanmaz çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.


DENGELEME ELEMANLARI ÜZERİNE MONTAJ

İki ayaklı destek tabanları pirinç başlıklar, dengeleme parçası serilerinin LS.A, LV.A, LV.F. dişli gövdesinin montajı için dişli içten geçmeli delik ile birlikte verilir.


ÖZELLİKLER

Modern ve zarif estetiğe sahip yuvarlatılmış şekiller, yukarıdan sıvı veya toz düşmesi halinde maksimum temizlenebilirliği garanti eder.

Vida montajı için maksimum tork 35 Nm.




Tutma Kuvveti
P = 2000 N



Maksimum statik yük
P = 9800 N

35 Nm'lik sıkıştırma torku ile elde edilen değerler

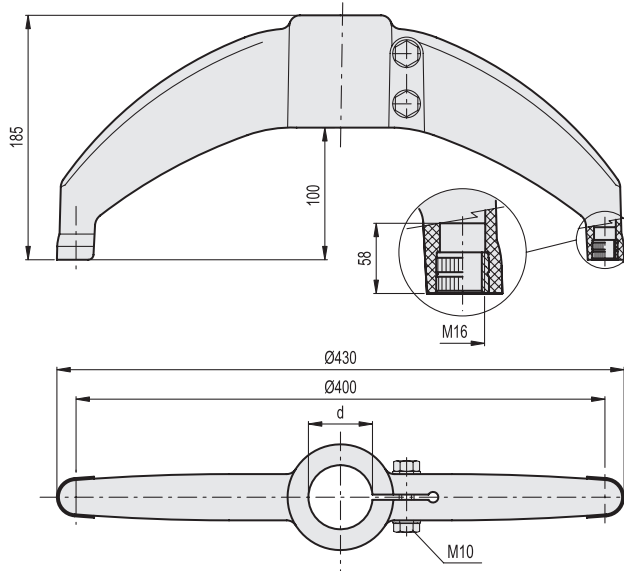

BAS2-A

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	⚖
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama
419637	BAS2-42-SST
419635	BAS2-48-SST
419633	BAS2-60-SST