

Tripod destekler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **BAS3-A:** galvanizli çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar.
- **BAS3-SST:** AISI 304 paslanmaz çelik M10 vidalar, somunlar ve contalar


DENGELEME ELEMANLARI ÜZERİNE MONTAJ

Üç ayaklı destek tabanları piring başlıklar, dengeleme parçası serilerinin LS.A, LV.A, LV.F dişli gövdesinin montajı için dişli içten geçmeli delik ile birlikte verilir.


ÖZELLİKLER

Modern ve zarif estetiğe sahip yuvarlatılmış şekiller, yukarıdan sıvı veya toz düşmesi halinde maksimum temizlenebilirliği garanti eder.

Vida montajı için maksimum torku 35 Nm.





Tutma Kuvveti
P = 2000 N



Maksimum statik yük
P = 9800 N

35 Nm'lik sıkıştırma torku ile elde edilen değerler

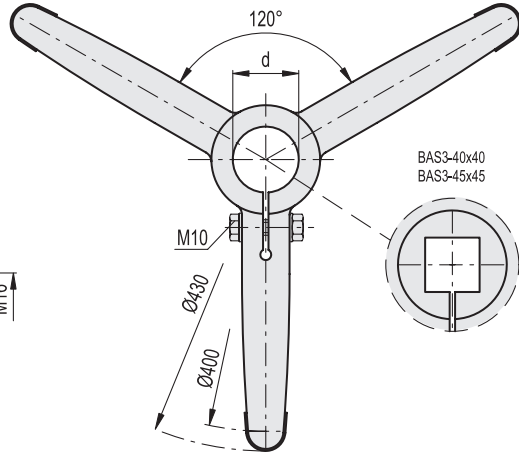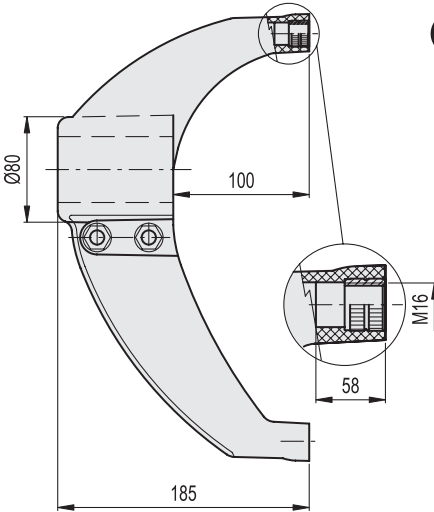

BAS3-A

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	d Boru (inch)	⚖
419592	BAS3-42-A	42.4	1"1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1"1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	780
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419750	BAS3-40x40-A	40	-	-	800
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama
419593	BAS3-42-SST
419591	BAS3-48-SST
419595	BAS3-50-SST
419589	BAS3-60-SST
419751	BAS3-40x40-SST
419753	BAS3-45x45-SST