

Dengeleme ayakları için tabanlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

KAYMAZ DISKSİZ TABANLAR

- **LS.A** (D = 25 - 32 - 40 - 50 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.A** (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.F** (D = 80 - 100 - 125 mm): yalnızca bir delik kullanıldığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için diyafram (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) ile kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için 180°'de iki delikli taban (bkz. Şekil 1).
- **LV.FO** (D = 60 - 80 mm): yalnızca bir delik kullanıldığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için diyafram (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) ile kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için iki delikli taban (bkz. Şekil 1).

MONTE EDİLMİŞ KAYMAZ DISKLI TABANLAR

NBR kauçuk kaymaz disk, sertlik 70 Shore A.

Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. Kaymaz diskler).

- **LS.A-AS** (D = 25 - 32 - 40 - 50 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.A-AS** (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.F-AS** (D = 80 - 100 - 125 mm): yalnızca bir delik kullanıldığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için diyafram (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) ile kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için 180°'de iki delikli taban (bkz. Şekil 1).
- **LV.FO-AS** (D = 60 - 80 mm): yalnızca bir delik kullanıldığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için diyafram (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) ile kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için iki delikli taban (bkz. Şekil 1).

NOT

Sap çeşitleri için bkz:


Tabanlar/Saplar olası kombinasyonlar tablosu.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer tabanlar. Tablodaki verilerden daha düşük maks. statik yük sınırı.



ELESA Original design



Şekil 1

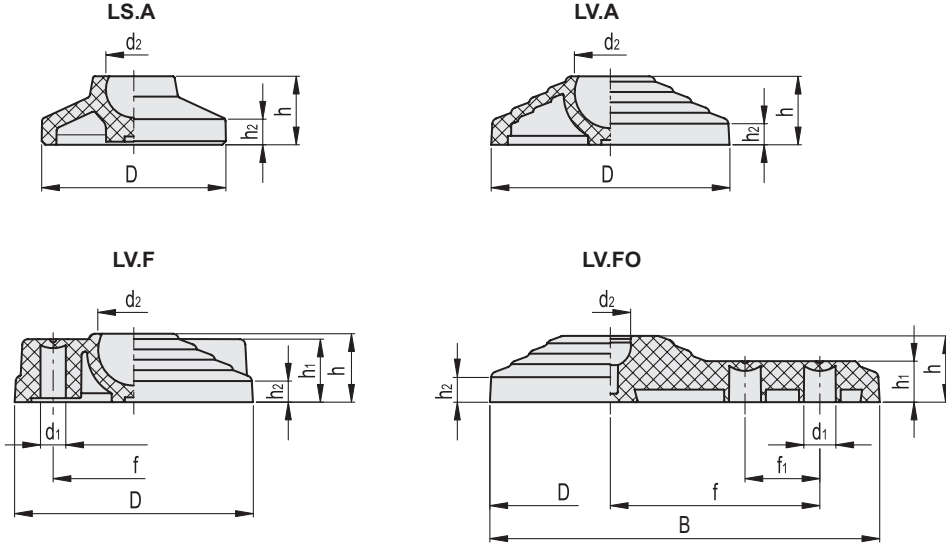

BASE LS.A

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
340119	LS.A-25-8.5	25	8.5	12	4	5000	4
340121	LS.A-25-14	25	14	12	4	7000	4
340123	LS.A-32-8.5	32	8.5	15	5	6000	8
340125	LS.A-32-14	32	14	15	5	9000	8
340129	LS.A-40-8.5	40	8.5	17	5.5	7000	13
340131	LS.A-40-14	40	14	17	5.5	13000	13
340133	LS.A-50-8.5	50	8.5	19	6.5	8000	19
340135	LS.A-50-14	50	14	19	6.5	13000	19
340137	LS.A-60-14	60	14	24	8.5	14000	33
340139	LS.A-60-24	60	24	24	8.5	18000	28

BASE LV.A

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
301241	LV.A-60-14	60	14	24	9	14000	32
301242	LV.A-60-24	60	24	24	9	18000	29
301246	LV.A-70-14	70	14	19	7	14000	30
301251	LV.A-80-14	80	14	24	9	16000	53
301252	LV.A-80-24	80	24	24	9	18000	49
301261	LV.A-100-14	100	14	24	9	18000	82
301262	LV.A-100-24	100	24	24	9	25000	81
301272	LV.A-125-24	125	24	46	15	28000	190

BASE LV.F

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h2	f	Zemin montajı	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
301331	LV.F-80-14	80	8.5	14	24	23	9	54	•	16000	55
301332	LV.F-80-24	80	8.5	24	24	23	9	54	•	18000	79
301341	LV.F-100-14	100	12.5	14	24	23	9	70	•	18000	85
301342	LV.F-100-24	100	12.5	24	24	23	9	70	•	25000	85
301352	LV.F-125-24	125	12.5	24	46	23	15	95	•	28000	200


BASE LV.FO

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	B	f	f1	Zemin montajı	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
301421	LV.FO-60-14	60	8.5	14	21	14	96.5	50	18	•	14000	48
301431	LV.FO-80-14	80	10.5	14	22	14	130	70	25	•	16000	86


* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.




LS.A-AS




LV.A-AS



LV.F-AS

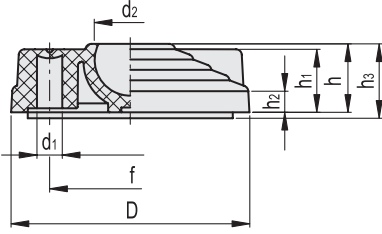

LV.FO-AS

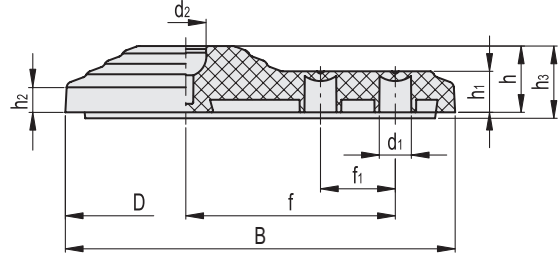

BASE LS.A-AS

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	h3	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
340219	LS.A-25-8.5-AS	25	8.5	12	4	15	5000	6
340221	LS.A-25-14-AS	25	14	12	4	15	7000	6
340223	LS.A-32-8.5-AS	32	8.5	15	5	18	6000	12
340225	LS.A-32-14-AS	32	14	15	5	18	9000	12
340229	LS.A-40-8.5-AS	40	8.5	17	5.5	20	7000	20
340231	LS.A-40-14-AS	40	14	17	5.5	20	13000	20
340233	LS.A-50-8.5-AS	50	8.5	19	6.5	22	8000	31
340235	LS.A-50-14-AS	50	14	19	6.5	22	13000	31
340237	LS.A-60-14-AS	60	14	24	8.5	27	14000	50
340239	LS.A-60-24-AS	60	24	24	8.5	27	18000	45

BASE LV.A-AS

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	h3	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
301741	LV.A-60-14-AS	60	14	24	9	27	14000	51
301742	LV.A-60-24-AS	60	24	24	9	27	18000	48
301746	LV.A-70-14-AS	70	14	19	7	22	14000	50
301751	LV.A-80-14-AS	80	14	24	9	27	16000	79
301752	LV.A-80-24-AS	80	24	24	9	27	18000	75
301761	LV.A-100-14-AS	100	14	24	9	27	18000	136
301762	LV.A-100-24-AS	100	24	24	9	27	25000	135
301772	LV.A-125-24-AS	125	24	46	15	49	28000	315

BASE LV.F-AS

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h2	h3	f	Zemin montajı	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
301831	LV.F-80-14-AS	80	8.5	14	24	23	9	27	54	•	16000	81
301832	LV.F-80-24-AS	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	18000	75
301841	LV.F-100-14-AS	100	12.5	14	24	23	9	27	70	•	18000	139
301842	LV.F-100-24-AS	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	25000	139
301852	LV.F-125-24-AS	125	12.5	24	46	23	15	49	95	•	28000	325

BASE LV.FO-AS

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h3	B	f	f1	Zemin montajı	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
301921	LV.FO-60-14-AS	60	8.5	14	21	14	23	96.5	50	18	•	14000	64
301931	LV.FO-80-14-AS	80	10.5	14	22	14	24	130	70	25	•	16000	116

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.