

Dengeleme ayakları için tabanlar

Teknopolimer (polipropilen)

MALZEME

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, RAL 7024 gri renkli, mat yüzey.

KAYMAZ DISKSIZ TABANLAR

- **LS.A-PP:** yere monte edilmeyen taban.
- **LV.F-PP:** Yere montaj gerekli olmadığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için bir diyaframla (bir metal aletle kolayca çıkartılabilir) kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için 180°'de iki delikli (bkz. Şekil 1).

MONTE EDİLMİŞ KAYMAZ DISKLI TABANLAR

EPDM kauçuk kaymaz disk, sertlik 70 Shore A.

- **LS.A-PP-AS:** yere monte edilmeyen taban.
- **LV.F-PP-AS:** Yere montaj gerekli olmadığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için bir diyaframla (bir metal aletle kolayca çıkartılabilir) kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için 180°'de iki delikli (bkz. Şekil 1).


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Polipropilen tabanlar, kimyasal maddelerle temas edebilecekleri ve/veya asidik veya bazik deterjan çözümleriyle sık sık yıkandıkları kimya, proses, ilaç, gıda, tekstil ve kağıt endüstrisi gibi sektörler için özellikle uygundur. Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. Kaymaz diskler).



NOT

Çubuk vidayı seçmek için bkz. "Olası Taban/Çubuk Vida kombinasyonları tablosu".

LS.A-PP LS.A-PP-AS



LV.F-PP LV.F-PP-AS

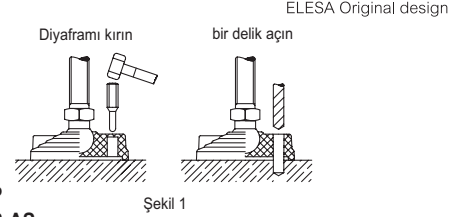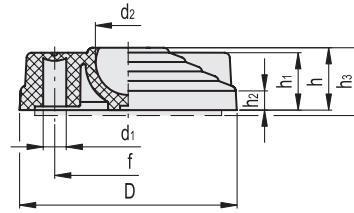

BASE LS.A-PP

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	h3#	[N]*	[N]**	Δ
370131	LS.A-40-PP-14	40	14	17	5.5	20	2000	10000	13
370135	LS.A-50-PP-14	50	14	19	6.5	22	2100	12000	19
370141	LS.A-60-PP-14	60	14	24	8.5	27	2300	13500	25

BASE LS.A-PP-AS

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	h3#	[N]*	[N]**	Δ
370231	LS.A-40-PP-14-AS	40	14	17	5.5	20	2000	10000	20
370235	LS.A-50-PP-14-AS	50	14	19	6.5	22	2100	12000	31
370241	LS.A-60-PP-14-AS	60	14	24	8.5	27	2300	13500	42

BASE LV.F-PP

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h2	h3#	f	Zemin montajı	[N]*	[N]**	Δ
390332	LV.F-80-PP-24	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	4000	18000	79
390342	LV.F-100-PP-24	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	5000	18500	85

BASE LV.F-PP-AS

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h2	h3#	f	Zemin montajı	[N]*	[N]**	Δ
390832	LV.F-80-PP-24-AS	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	4000	18000	75
390842	LV.F-100-PP-24-AS	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	5000	18500	139

* Maksimum statik yük: Aşılması halinde, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

** Kırılma yükü: Aşılması halinde, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına hızla neden olabileceği değerdir.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.