

Dengeleme ayakları için tabanlar

Görsel Olarak Algılanabilir teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, mat yüzey.
FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

KAYMAZ DISKSIZ TABANLAR

- **LS.A-VD** (D = 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.A-VD** (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.F-VD** (D = 80 - 100 - 125 mm): Yalnızca bir delik kullanıldığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için diyafram (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) ile kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için 180°'de iki delikli taban (bkz. Şekil 1).

MONTE EDİLMİŞ KAYMAZ DISKLI TABANLAR

NBR kauçuk kaymaz disk, sertlik 70 Shore A.

Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. No-kayma diski).

- **LS.A-AS-VD** (D = 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.A-AS-VD** (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): yere monte edilmeyen taban.
- **LV.F-AS-VD** (D = 80 - 100 - 125 mm): Yalnızca bir delik kullanıldığında tüm sağlığa zararlı kir ve toz birikintilerinden kaçınmak için diyafram (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) ile kaplanmış olarak temin edilen, yere montaj için 180°'de iki delikli taban (bkz. Şekil 1).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

RAL 5005 mavi renk, kazayla gıda kontaminasyonu halinde kolaylıkla görülebilir.

NOT


Çubuk vidayı seçmek için bkz. Tabanlar/Gövdeler olası kombinasyonlar tablosu.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer tabanlar. Tablodaki verilerden daha düşük maks. statik yük sınırı



ELESA Original design



Şekil 1

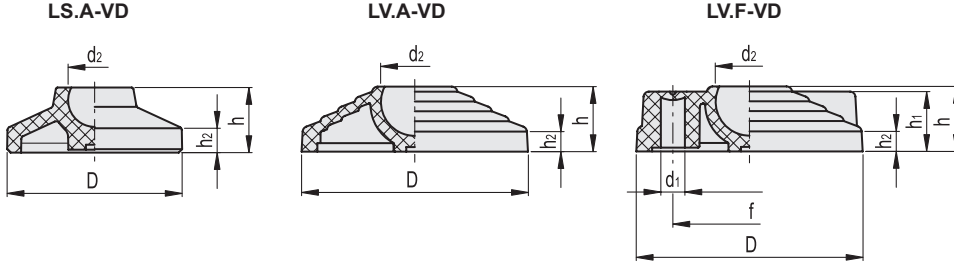

BASE LS.A-VD

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️
180359	LS.A-25-8.5-VD	25	8.5	12	4	5000	5
180365	LS.A-32-8.5-VD	32	8.5	15	5	6000	9
180369	LS.A-40-8.5-VD	40	8.5	17	5.5	7000	14
180375	LS.A-50-8.5-VD	50	8.5	19	6.5	8000	20
180361	LS.A-25-14-VD	25	14	12	4	7000	4
180371	LS.A-32-14-VD	32	14	15	5	9000	8
180381	LS.A-40-14-VD	40	14	17	5.5	13000	13
180391	LS.A-50-14-VD	50	14	19	6.5	13000	19
180401	LS.A-60-14-VD	60	14	24	8.5	14000	33
180402	LS.A-60-24-VD	60	24	24	8.5	18000	28




BASE LV.A-VD

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️
180241	LV.A-60-14-VD	60	14	24	9	14000	32
180242	LV.A-60-24-VD	60	24	24	9	18000	29
180246	LV.A-70-14-VD	70	14	19	7	14000	30
180251	LV.A-80-14-VD	80	14	24	9	16000	53
180252	LV.A-80-24-VD	80	24	24	9	18000	49
180261	LV.A-100-14-VD	100	14	24	9	18000	82
180262	LV.A-100-24-VD	100	24	24	9	25000	81
180272	LV.A-125-24-VD	125	24	46	15	28000	190

BASE LV.F-VD

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h2	f	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️
180331	LV.F-80-14-VD	80	8.5	14	24	23	9	54	16000	55
180332	LV.F-80-24-VD	80	8.5	24	24	23	9	54	18000	79
180341	LV.F-100-14-VD	100	12.5	14	24	23	9	70	18000	85
180342	LV.F-100-24-VD	100	12.5	24	24	23	9	70	25000	85
180352	LV.F-125-24-VD	125	12.5	24	46	23	15	95	28000	200

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

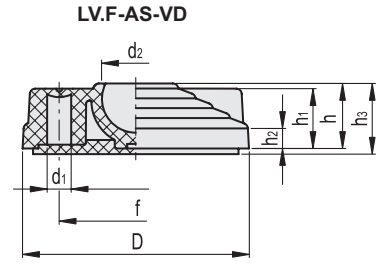

BASE LS.A-AS-VD

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	h3	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️
180859	LS.A-25-8.5-AS-VD	25	8.5	12	4	15	5000	8
180865	LS.A-32-8.5-AS-VD	32	8.5	15	5	18	6000	13
180869	LS.A-40-8.5-AS-VD	40	8.5	17	5.5	20	7000	23
180875	LS.A-50-8.5-AS-VD	50	8.5	19	6.5	22	8000	33
180861	LS.A-25-14-AS-VD	25	14	12	4	15	7000	6
180871	LS.A-32-14-AS-VD	32	14	15	5	18	9000	12
180881	LS.A-40-14-AS-VD	40	14	17	5.5	20	13000	20
180891	LS.A-50-14-AS-VD	50	14	19	6.5	22	13000	31
180901	LS.A-60-14-AS-VD	60	14	24	8.5	27	14000	50
180902	LS.A-60-24-AS-VD	60	24	24	8.5	27	18000	45

BASE LV.A-AS-VD

Kod	Açıklama	D	d2	h	h2	h3	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️
180741	LV.A-60-14-AS-VD	60	14	24	9	27	14000	51
180742	LV.A-60-24-AS-VD	60	24	24	9	27	18000	48
180746	LV.A-70-14-AS-VD	70	14	19	7	22	14000	50
180751	LV.A-80-14-AS-VD	80	14	24	9	27	16000	79
180752	LV.A-80-24-AS-VD	80	24	24	9	27	18000	75
180761	LV.A-100-14-AS-VD	100	14	24	9	27	18000	136
180762	LV.A-100-24-AS-VD	100	24	24	9	27	25000	135
180772	LV.A-125-24-AS-VD	125	24	46	15	49	28000	315

BASE LV.F-AS-VD

Kod	Açıklama	D	d1	d2	h	h1	h2	h3	f	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️
180831	LV.F-80-14-AS-VD	80	8.5	14	24	23	9	27	54	16000	81
180832	LV.F-80-24-AS-VD	80	8.5	24	24	23	9	27	54	18000	75
180841	LV.F-100-14-AS-VD	100	12.5	14	24	23	9	27	70	18000	139
180842	LV.F-100-24-AS-VD	100	12.5	24	24	23	9	27	70	25000	139
180852	LV.F-125-24-AS-VD	125	12.5	24	46	23	15	49	95	28000	325

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.