

Yaylı kapı kilidi

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 7040 (C33) siyah veya gri renkte, mat kaplamalı.

BMS.EH - BMS.A: cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer aktüatör, siyah renk, mat yüzey.

YAYLAR, VIDALAR VE PUL

Paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

Kapı kilidi, tespit dişli bir yaydan ve bir sabitleme plakasından oluşur.

- **BMS:** yaylı kilit ve kilit açma.
- **BMS-100:** açma kuvveti 100 N.
- **BMS-250:** açma kuvveti 250 N.
- **BMS.L:** yaylı kilit, kaldırma kolu ile manuel serbest bırakma.
- **BMS.EH:** yaylı kilit, 8 mm altıgen anahtarla (birlikte verilmez) manuel serbest bırakma, 90° dönüş.
- **BMS.A:** yaylı kilit, poliamid (PA) taban teknopolimer, iki kanatlı bir anahtarla (birlikte verilir) manuel serbest bırakma, 90° dönüş.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BMS kapı kilidi (Elesa patentli), döner kapının hızlıca ve kolay şekilde kapatılmasını sağlar.

Kapı kilidinin kurulumu için M4 TCEI vidaları kullanın (birlikte verilmez).


Mandal dişli, özel testler altında 20.000'den fazla döngüde değişmeyen performans göstermiştir.



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

RAL 9002 ile aynı beyaz renkte kapı kilidi.



ELESA Original design

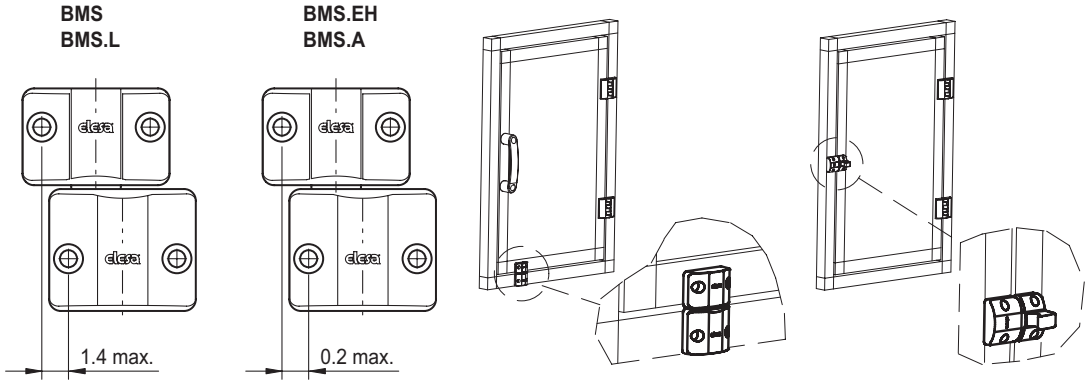

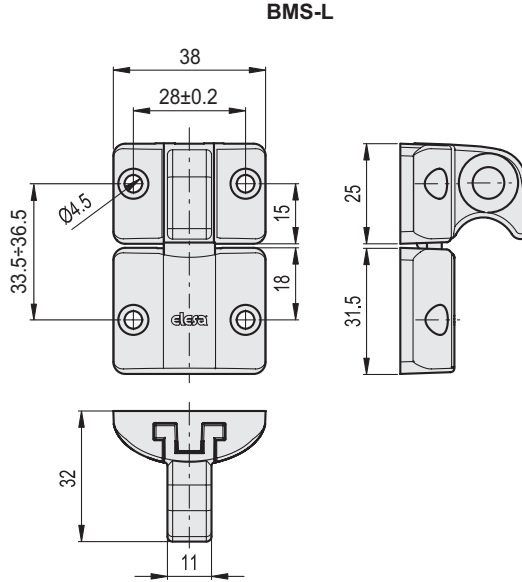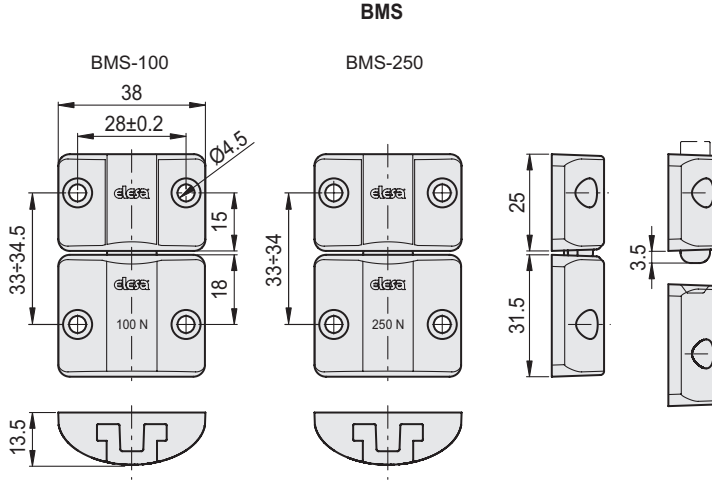**BMS**

Kod	Açıklama	Kapama kuvveti [N]*	Açma kuvveti [N]*	Δ
627001	BMS.32-25-CH4-100	60	100	23
627001-C33	BMS.32-25-CH4-100-C33	60	100	23
627003	BMS.32-25-CH4-250	60	250	23
627003-C33	BMS.32-25-CH4-250-C33	60	250	23


* Delik merkezine 34 mm mesafede kurulumla ilgili değerler.

BMS.L

Kod	Açıklama	Kapama kuvveti [N]*	Açılma direnci [N]	Δ
627006	BMS.L-32-25-CH4	25	2500	27
627006-C33	BMS.L-32-25-CH4-C33	25	2500	27



Sürgülü kilitler 13

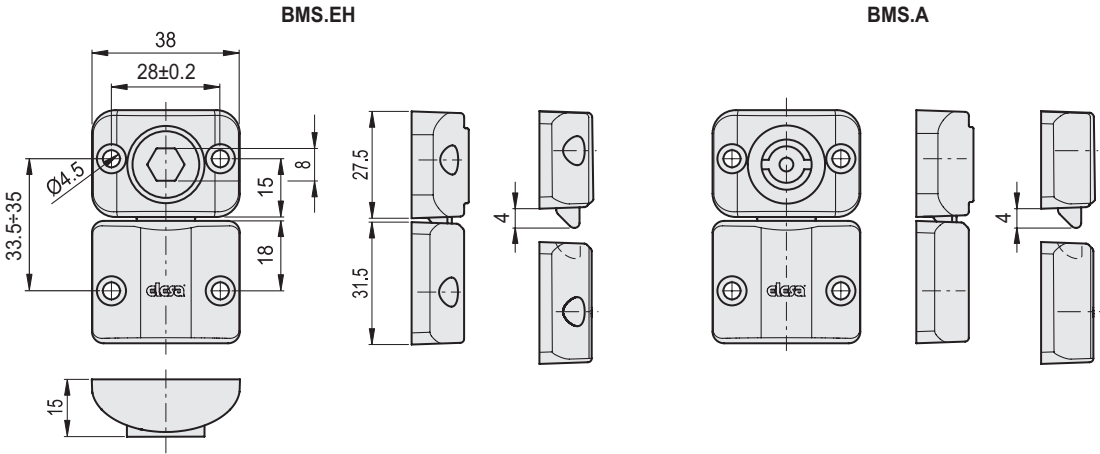

BMS.EH

Kod	Açıklama	Kapama kuvveti [N]*	Açılma direnci [N]	
627004	BMS.EH-32-28-CH4	30	1200	23
627004-C33	BMS.EH-32-28-CH4-C33	30	1200	23

BMS.A

Kod	Açıklama	Kapama kuvveti [N]*	Açılma direnci [N]	
627002	BMS.A-32-28-CH4	30	1200	23
627002-C33	BMS.A-32-28-CH4-C33	30	1200	23

* Delik merkezine 34 mm mesafede kurulumla ilgili değerler.