

Yaylı kapı kilidi

T yuvalı profiller için, teknopolimer

MALZEME

Yaylı kapı kilidinin gövdeleri cam elyafı takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimerden yapılmıştır.

Poliester bazlı (PBT) teknopolimer vida kapakları.
Siyah veya gri RAL 7040 (C33) renk, mat kaplama.

TESPİT HALKASI (YAY)

Paslanmaz çelik.

SIKIŞTIRMA PLAKASI

Kara-oksit çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- **BMST**: kapıları kapatmak için kilitlenen ve kilidi açılan yaylı aygıt, kol veya topuz ile çekerek açma (Şekil 1).
- **BMST.L**: kapıları kapatmak için kilitlenen ve kilidi açılan yaylı aygıt, kaldırma kolu ile çekerek açma (Şekil 2).

MONTAJ

Kapı kilidinin sorunsuz çalışması için iki gövde arasında 1 mm'lik mesafe olması önerilir.

Tablodaki kuvvet değerleri, bu mesafeyi işaret etmektedir.

Montaj için sıkıştırma plakalarını (siparişte yer alır) ve TCEI M6 vidaları kullanın (Şek.3).

Vida kapaklarını çıkarmak için tornavida kullanın (Şek.4).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Yaylı kapı kilidi döner kapıların hızlı kapanmasını sağlar.

30 ile 40 mm arasındaki boyutlara sahip T yuvalı standart profillere takılır.


Kapalı konumda kapı kilidinin kırılma noktasında yük = 4500 N.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

RAL 9002 ile aynı beyaz renkte kapı kilidi




Şekil 3




ELESA Original design


Şekil 4




Şekil 1




Şekil 2



BMST

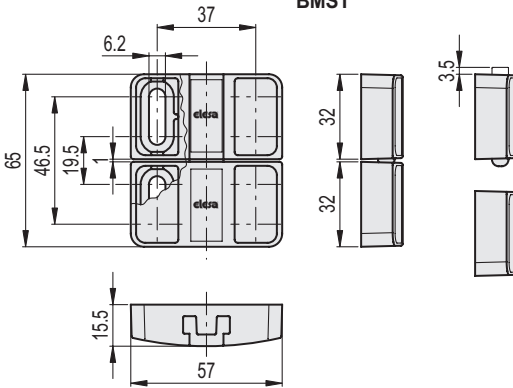

BMST.L

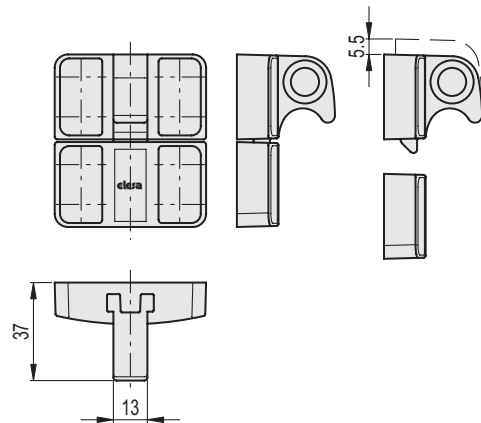

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	Kapama kuvveti [N]	Açma kuvveti [N]	Maks. sıkıştırma torku [Nm]	⚖️
627011	BMST.32-32-SL6	627011-C33	BMST.32-32-SL6-C33	60	100	5	47
627016	BMST.L-32-32-SL6	627016-C33	BMST.L-32-32-SL6-C33	25	-	5	52