

Anahtarlı kam kilit mandalları

Çelik veya paslanmaz çelik kam

STANDART UYGULAMALAR

- BOCK:

- anahtar için üçgen delik ile birlikte nikel kaplı çelik gövde.
- nikel kaplı pirinç kılavuz burç ve kilitleme somunu (anahtar 24);
- Galvanizli çelik DIN 6798 düz yaylı conta;
- tutturmak için delikli sinterlenmiş ve püskürtülmüş çelik içerisinde sarmal kilit mandalı kamı;
- kara oksit çelik yaylı kılavuz pim, Ø 3x20 mm;
- kapı kalınlığını dengelemek için galvanizli çelikten kilit mandalı yayı;
- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer anahtar, siyah renkte, mat kaplamalı.
- sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.

- BOCK-SST:

- anahtar, kılavuz burç, kilitleme somunu (anahtar 24), AISI 303 paslanmaz çelik DIN 6798 düz yaylı somun için üçgen deliğe sahip gövde;
- tutturmak için delikli AISI 316 L sinterlenmiş paslanmaz çelik içerisinde sarmal kilit mandalı kamı;
- AISI 303 paslanmaz çelik Ø 3x20 mm yaylı kılavuz pim;
- kapı kalınlığını dengelemek için AISI 302 paslanmaz çelik kilit mandalı yayı;
- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer anahtar, siyah renkte, mat kaplamalı.
- sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.




MONTAJ TALIMATLARI

1. Aşağıdaki şartlar uyarınca (l) gövde uzunluklu kilit mandalını seçin $l \geq S+b+15$ mm (S = kapının kalınlığı, b = kilit mandalının kalınlığı).
2. Temin edilen şablonu izleyerek kapiya bir delik açın.
3. "f" mesafesinde tutturmak için civata gövdesinde bir delik açın:
4. Gövdeyi kapı üzerindeki deliğe yerleştirin ve diğer parçaları monte edin.

BOCK. kilit mandalları monte edilmemiş halde temin edilir.



ELESA Original design

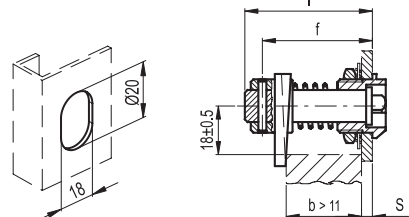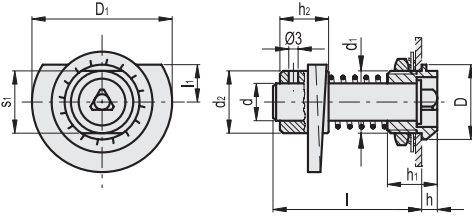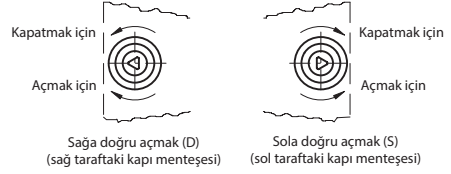

BOCK

Kod	Açıklama	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6211	BOCK.25-46-D	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6212	BOCK.25-46-S	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6221	BOCK.25-54-D	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6222	BOCK.25-54-S	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6231	BOCK.25-64-D	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160
6232	BOCK.25-64-S	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160

BOCK-SST

Kod	Açıklama	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6215	BOCK.25-46-D-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6216	BOCK.25-46-S-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6225	BOCK.25-54-D-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6226	BOCK.25-54-S-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150