

Terazi kabarcıkları

montaj flanşı ile

MALZEME

Polimetil metakrilat (PMMA).

KONTRAST SIVISI

Renksiz.

TERAZI KABARCIĞI ARALIĞI

D3: Tam ölçekte 3 açı derecesi.

D5: Tam ölçekte 5 açı derecesi.

D10: Tam ölçekte 10 açı derecesi.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BOL-MF su terazisi kabarcıkları, kaldırma ekipmanlarının, makinelerin ve cihazların yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.



Referans düzlemine göre hizalama, kabarcık, işaretleme çizgilerinin ortasında olduğunda sağlanır.

Terazi kabarcığını üretmekte kullanılan malzeme, merceğe yüksek görünürlük sağlar.

Kabarcıkta bulunan sıvı, havai platformlarda da kullanılmak üzere optimize edilmiş düşük yüzey gerilimine ve yoğunluğa sahiptir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı renklerde kontrast sıvısı.

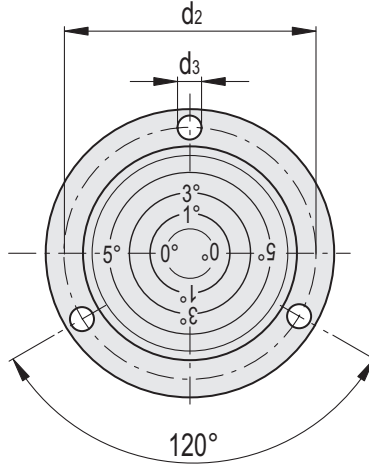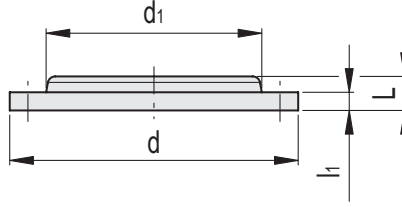

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	L	l1	Δ
438011	BOL-MF-ACR-55-K-D5	55	40	47.5	4.5	10	4	18.5
438016	BOL-MF-ACR-80-K-D3	80	63	71.5	4.5	11.7	6	52.5
438021	BOL-MF-ACR-80-K-D5	80	63	71.5	4.5	11.7	6	52.5
438026	BOL-MF-ACR-100-K-D3	100	75	87	5.5	14.2	7	94
438031	BOL-MF-ACR-100-K-D5	100	75	87	5.5	13.7	7	94
438036	BOL-MF-ACR-100-K-D10	100	75	87	5.5	13.7	7	96