

Yuvarlak şekilli kapı kilidi

Teknopolimer

MANDAL

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer.

BİLYE

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MONTAJ

Ø 4.8 mm. UNI 7981 kendinden oturan vida veya DIN 912 altıgen soketli M5 silindirik başlı vida.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BPS küre şeklindeki kapı kilidi (ELESA patentli) çerçeveye sabitlenmesi gereken bir mandal ve kapıya sabitlenmesi gereken bir bilyeden oluşur.

Mandal, kapalı kapıya sabitlenmiş bilyenin eklendiği durumlarda, şekli sayesinde kapının hareketine göre bir mekanik durdurma cihazıdır. Mandalı ve bilyeyi sırasıyla çerçeve ve kapıya sabitleyen vidalar aynıdır. Böylece montaj daha kolay hale gelir.

Mandal, özel testler altında 20000 döngüde değişmeyen performansını göstermiştir.

Bilye şeklinde kapı kilidi hem kepenkli kapılar hem de sürgülü kapılar ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kapı ve çerçeve arasındaki mesafe 2,5 mm ve 3,5 mm (Şekil 1) arasında olduğu zaman, profilin kullanım için uygun olan minimum kalınlığı 15 mm'dir.


TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

BPS.30-SP: 5, 10, 15 mm asetel bazlı (POM) teknopolimer ara parça takımı (ayrı olarak satılır), çerçeve ve kapı arasındaki olası değişiklikleri dengelemek amacıyla siyah renkte.




ELESA Original design

Şekil 1





BPS.30-SP ara parçaların montaj örnekleri

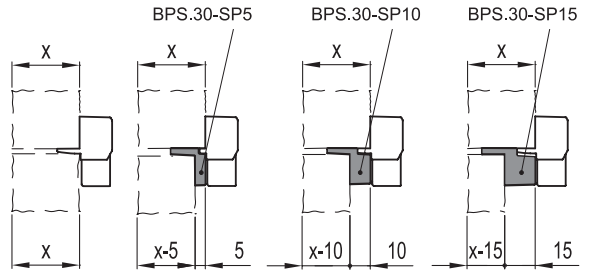

Çerçeveyle kapak arasındaki kalınlık farkları	Kullanılacak ara parça	Tanım
0	-	-
5 mm	5 mm	BPS.30-SP5
10 mm	10 mm	BPS.30-SP10
15 mm	15 mm	BPS.30-SP15
20 mm	10 mm + 10 mm	BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10
25 mm	10 mm + 15 mm	BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15
30 mm	15 mm + 15 mm	BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15

Uygulama örneği

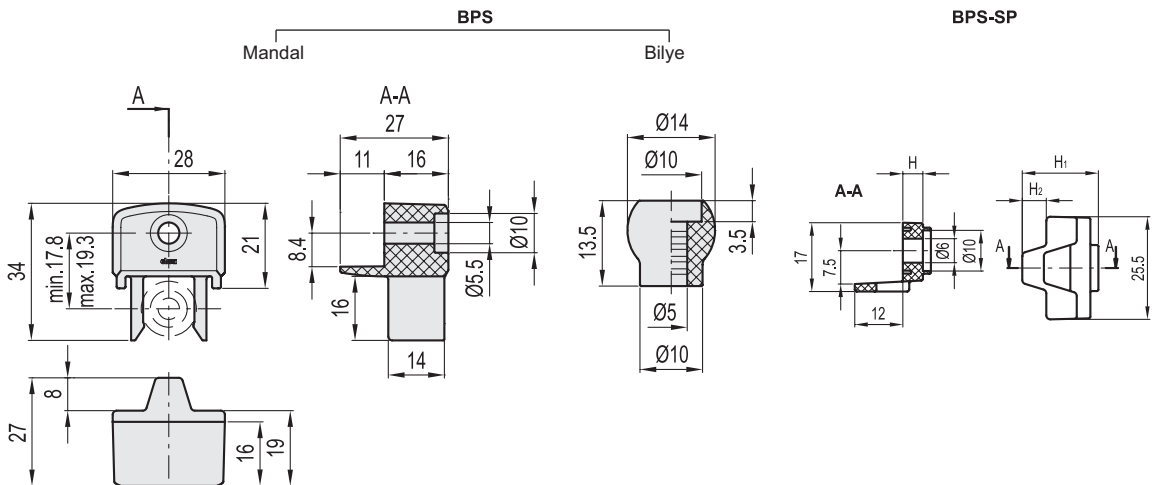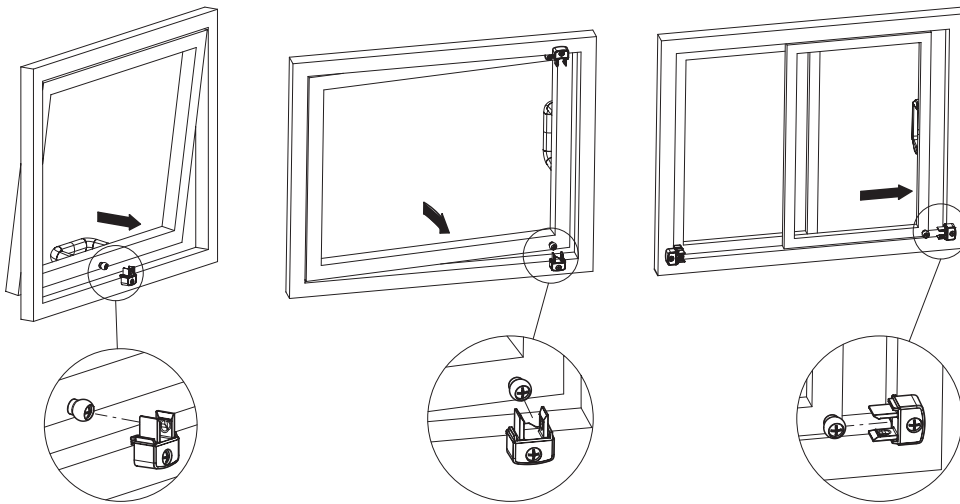

BPS

Kod	Açıklama	Açma serbest bırakma kuvveti [N]	
6251	BPS 30	30	10

BPS-SP

Kod	Açıklama	H	H1	H2	
6253	BPS.30-SP5	5	19	6	3
6254	BPS.30-SP10	10	23	8	4
6255	BPS.30-SP15	15	28	9	5

