

Mil kilitleme için tabanlar

DD52R-E ve DD52R-E-RF konum göstergeleri, çinko alaşımı


MALZEME

Mil kilitleme, epoksi reçine kaplama, siyah renk, mat kaplama için dökümlü çinko alaşımlı bazlar.

Dökme çinko alaşımlı kol gövdeli, siyah renkli ve AISI 303 paslanmaz çelik sıkıştırma elemanı GN 302.1 sustalı kol.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BSA52-E kilitleme tabanları, konumlandırıldıktan sonra millerin kolay ve hızlı bir şekilde kilitletmesini sağlar. Göstergenin referans pimine uyması için Ø 6.1 mm delik. Tutamak ya sağa ya da sola konumlandırılmıştır. Makinede iki silindirik başlık vidası ile takma (kaynağa dahil değildir).

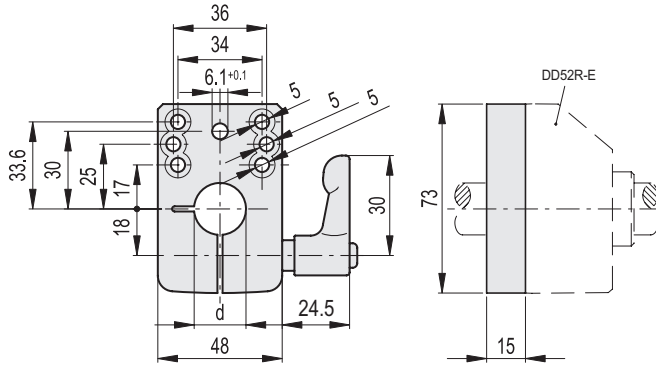

Kod	Açıklama	df9	ΔΔ
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226