

Yivli kavrama topuzları

elastomer çatallı, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.
Asetal bazlı teknopolimer içinde elastik çatallı (POM), siyah renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **BTL-B-RC**: piriç göbek, dişli kör delik.
- **BTL-p-RC**: galvanizli çelik dişli başlı tabanca çivisi, UNI 947 uyarınca yivli düz uç : ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Topuz kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur.
Topuzun yivine yerleştirilmiş elastik çatallı, serbestçe dönebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- CT-S (bkz. sayfa -) teknopolimer ve paslanmaz çelik bilye zincirler.
- GN 111 (bkz. sayfa -) paslanmaz çelik ve piriç bilye zincirler.
- CV-T (bkz. sayfa -) polietilen ve paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.2 (bkz. sayfa -) paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.4 (bkz. sayfa -) poliüretan ve paslanmaz çelik spiral tespit kabloları.
- GN 111.8 (bkz. sayfa -) AISI 316 paslanmaz çelik tespit kabloları.



ELESA Original design

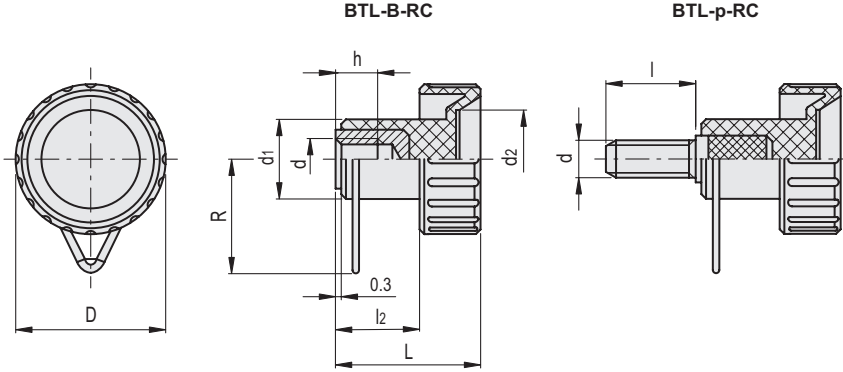

BTL-B-RC

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	△
7701	BTL.20 B-M5-RC	20	M5	21	11	11	12	10	20	7
7702	BTL.20 B-M6-RC	20	M6	21	11	11	12	12	20	8
7731	BTL.25 B-M6-RC	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	15
7732	BTL.25 B-M8-RC	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	15
7762	BTL.32 B-M8-RC	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	18

BTL-p-RC

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	△
7711	BTL.20 p-M6x16-RC	20	M6	21	11	11	16	12	20	9
7741	BTL.25 p-M8x20-RC	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	20
7771	BTL.32 p-M8x25-RC	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	25