

Çubuk kontrollörler

Çelik

ÇUBUK KILAVUZLARI

Galvanizli çelik, gömülü çelik ile temin edilir.

DIŞLI ÇARK

Yüzeysel işlenmiş krom kaplı çinko alaşımı.

STANDART UYGULAMALAR





- **CAR-M-347**: nikel kaplı çinko alaşımı.
- **CAR-TP-347**: cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

CAR. çubuk kontrolü, kollu kilit mandalları ile kombinasyon halinde kullanılır. CLT. (bkz. sayfa 1516) ayrı olarak sipariş edilir (montaj çizimine bakın)

Diğer aksesuarlar talebe göre mevcuttur:

- 2 siyah teknopolimer çubuk kılavuzu: çubuk kontrolünün her 500 mm'sinde bir çubuk kılavuzu (kod 421133 C.GAT);
- 2 düz galvanizli çelik çubuk kılavuzu, kesit 14x3 mm, uzunluk 1000 mm ve 20 mm kalınlıkta çerçeve için siyah teknopolimer kenar tutucu (kod 421135 C.AT 1000-20).
- 2 düz galvanizli çelik çubuk kılavuzu, kesit 14x3 mm, uzunluk 1000 mm ve 25 mm kalınlıkta çerçeve için siyah teknopolimer kenar tutucu (kod 421136 C.AT 1000-25).

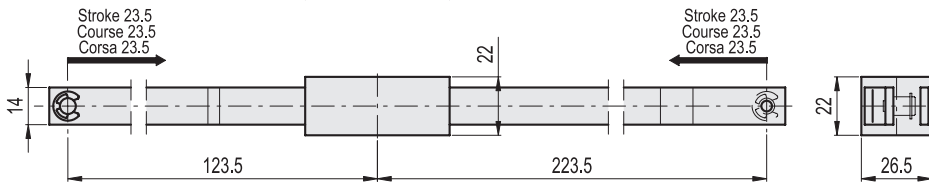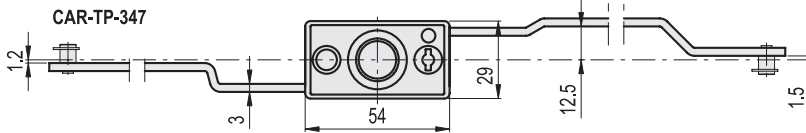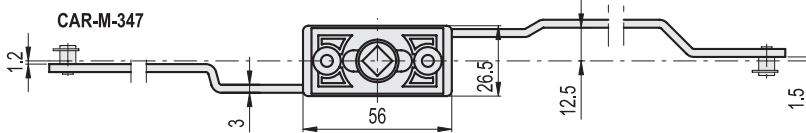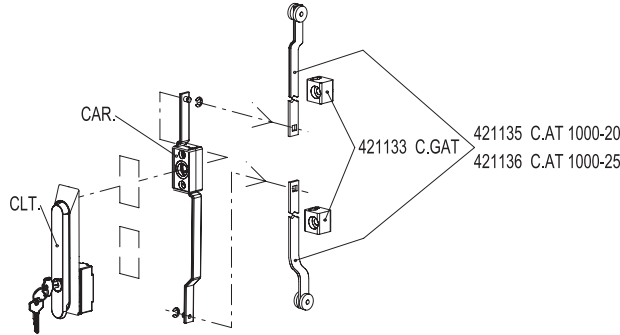

Kod	Açıklama	Δ
420031	CAR-M-347	210
420032	CAR-TP-347	150