

Sürtünme frenli menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

Kara-oksit çelik.

STANDART UYGULAMA

Havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

KENETLEME İÇİN AYARLANABİLİR KOL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

Kol gövdesi üzerindeki kırmızı "PUSH" yazısı tampo baskı makinesi ile basılmıştır (solventler, alkol veya alkol içeren deterjanlar ile temastan kaçının).

Kara-oksit çelik tespit vidası, AISI 302 paslanmaz çelik geri çekme yayı.

Kara oksit çelik (CFA.49 ve CFA.65) veya pirinç (CFA.97), dişli kör delikli başlık.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 215° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda -35° olan +180° ve 0°).

Dönüş açısı sınırını geçmeyin, böylelikle menteşenin mekanik performansını etkilememiş olursunuz.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Sürtünme frenli CFA-ERS menteşesi, istenen pozisyonda kapının açılıp kapanmasını ve ayrıca 215° dönme açısı içerisindeki herhangi bir pozisyonda kenetlenmesini sağlar.

KULLANIM TALIMATLARI

Sürtünme etkisi, özel ayarlanabilir kol kullanılarak iki menteşeli gövdeyi kenetleyerek elde edilir.

Ayarlama mekanizmasını kullanmak için, hareket kolunu aşağı ittirin (PUSH). Hareket kolu serbest bırakıldığında, yay dişliyi serbest bırakır; böylece, kazara bir darbe alması durumunda bile kol başlangıç konumuna geri döner ve kaldırma kolu da hareketi engellemeden kapı ile beraber serbestçe dönebilir.





Ayarlanabilir kol içerisindeki çok sayıdaki dişli, kaldırma kolunun çok sınırlı hareket edebilmesi durumunda bile dönüşü garantiler.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar 1368).

Dayanıklılık verileri için, CFA serilerinin ilgili ürünlerine bakınız. (sayfa 1370).



FAM design

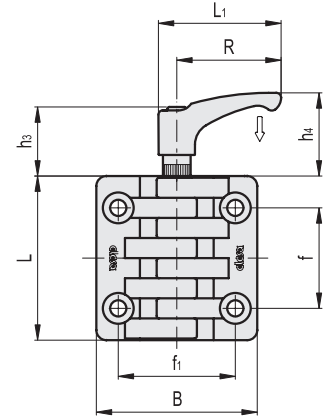

Kod	Açıklama	L	B	L1	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	h3	h4	b1	R	d3	d4	⚖
422134	CFA.49-ERS-SH-5	49.5	48	52	30	31	19	13	11	29	36	17	44	5.5	10	40
422234	CFA.65-ERS-SH-6	65	64	52	40	40	23	15	13.5	29	36	24	44	6.5	11.5	75
422334	CFA.97-ERS-SH-10	96.5	97.5	73.5	59.5	62.5	35	23	20.5	37	48	35	63	10.5	20	240