

Paketleme halkalı menteşeler

IP69K'ya kadar koruma sınıfı, teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamdi bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

PAKETLEME HALKALARI

NBR 70 Shore sentetik kauçuk, siyah renkte, monte edilmemiş olarak temin edilir.

CONTA PULLARI

Vulkanize EPDM paketleme halkalı A2 paslanmaz çelik, monte edilmemiş olarak temin edilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFOX-B-IP:** Dişli delikli nikel kaplamalı piring başlıklar.
- **CFOX-p-IP:** Nikel kaplamalı çelik dişli civatalar.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 215° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda -35° olan +180° ve 0°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).


ÖZELLİKLER

CFOX-IP menteşeler, contayla IP69K'ya kadar bir koruma sınıfına izin verir.


Koruma sınıfı her iki yönde korunur: Korumanın dışından içine ve tersine.

MONTAJ TALIMATLARI


- Dikdörtgen paketleme halkalarını menteşenin arkasından takın.
- Menteşeyi kapının dış tarafının üzerine takın.
- Paketleme pullarını sabitleme delikleriyle, sabitleme halkası kapağı döndürülecek şekilde hizalayın.
- Menteşeyi, kapının kalınlığına dayanarak gerekli uzunlukta bir vidayla (CFOX-B-IP) veya bir somunla (CFOX-p-IP) kilitleyin.



FMM design

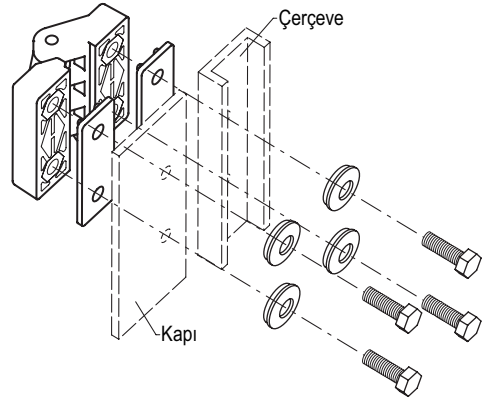

	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Direnç testleri						
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFOX.49-B-M5-IP	400	2400	440	2760	170	1320
CFOX.49-p-M5x14-IP	370	3070	360	2400	200	900

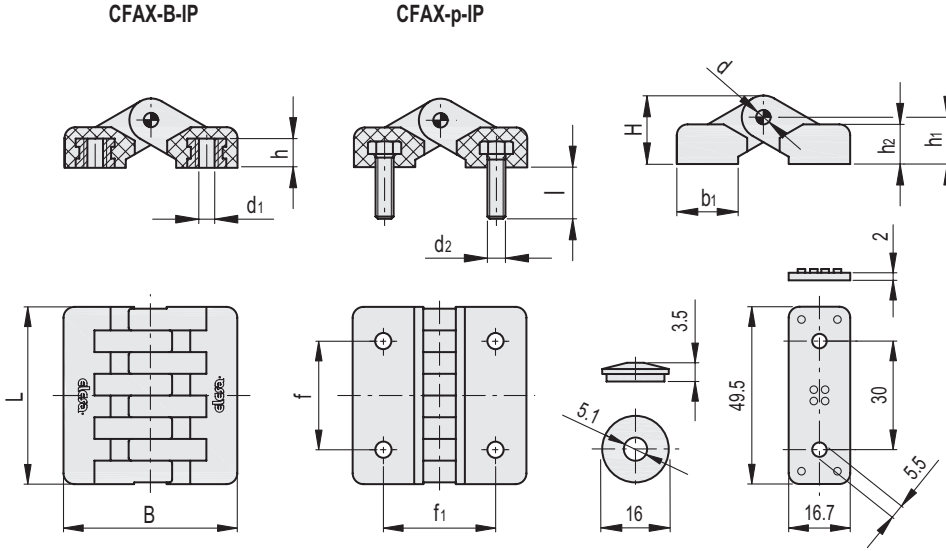

CFAX-B-IP

Kod	Açıklama	L	B	d1	h	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
422451	CFAX.49-B-M5-IP	49.5	48	M5	8.5	30	31	19	13	11	17	4	5	39

CFAX-p-IP

Kod	Açıklama	L	B	d2	l	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
422458	CFAX.49-p-M5x14-IP	49.5	48	M5	14	30	31	19	13	11	17	4	5	45

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torqu.

