

Menteşeler

Teknopolimer dönen pim

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamdi bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFAX-B**: vida dişli delikli nikel kaplama piring göbekler.
- **CFAX-p**: nikel kaplamalı çelik dişli civatalar.
- **CFAX-SH**: havşa başlı vidalar için içeriden geçişli delikler.
- **CFAX-CH**: silindirik başlı vidalar için içeriden geçişli delikler.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 215° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -35° ve +180°).

Dönüş açısı sınırını geçmeyin, böylelikle menteşenin mekanik performansını etkilememiş olursunuz.


Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.

DIĞER UYGULAMALARI MEVCUT

CFK.: tek gövdeli yalancı menteşe.




FM design

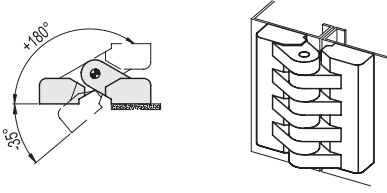


Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFAX.40 B-M4	200	1850	240	2000	100	560
CFAX.40 SH-4	130	1870	290	1800	280	1370
CFAX.40 CH-4	137	1340	230	1580	180	1200
CFAX.49 B-M5	400	2400	440	2760	170	1320
CFAX.49 p-M5x14	370	3070	360	2400	200	900
CFAX.49 SH-5	300	2660	310	2600	320	2240
CFAX.49 CH-5	360	2480	310	2270	250	1460
CFAX.65 B-M6	640	4000	690	4400	220	1400
CFAX.65 p-M6x18	510	5800	460	4500	220	3190
CFAX.65 SH-6	520	4300	720	4800	240	3760
CFAX.65 CH-6	510	3700	490	5200	260	2870


CFAX-B







CFAX-p



CFAX-SH



CFAX-CH



CFAX-B

Kod	Açıklama	L	B	d1	h	f _{±0.25}	f1 _{±0.25}	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
422421	CFAX.40 B-M4	39.5	38.5	M4	6.5	25	25	14	9.5	9.5	14	3	5	23
422431	CFAX.49 B-M5	49.5	48	M5	8.5	30	31	19	13	11	17	4	5	39
422441	CFAX.65 B-M6	65	64	M6	9	40	40	23	15	13.5	24	5	5	85

CFAX-p

Kod	Açıklama	L	B	d2	l	f _{±0.25}	f1 _{±0.25}	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
422438	CFAX.49 p-M5x14	49.5	48	M5	14	30	31	19	13	11	17	4	5	45
422448	CFAX.65 p-M6x18	65	64	M6	18	40	40	23	15	13.5	24	5	5	90

CFAX-SH

Kod	Açıklama	L	B	f _{±0.25}	f1 _{±0.25}	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
422423	CFAX.40 SH-4	39.5	38.5	25	25	14	9.5	9.5	14	3	4.5	8.5	1	14
422433	CFAX.49 SH-5	49.5	48	30	31	19	13	11	17	4	5.5	10	2	29
422443	CFAX.65 SH-6	65	64	40	40	23	15	13.5	24	5	6.5	12.5	3	62

CFAX-CH

Kod	Açıklama	L	B	f _{±0.25}	f1 _{±0.25}	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d5	C# [Nm]	⚖
422425	CFAX.40 CH-4	39.5	38.5	25	25	14	9.5	9.5	4.5	14	3	4.5	8.5	1	14
422435	CFAX.49 CH-5	49.5	48	30	31	19	13	11	5.5	17	4	5.5	10	2	29
422445	CFAX.65 CH-6	65	64	40	40	23	15	13.5	6.5	24	5	6.5	11	5	62

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

