

Dar pervazlar ve kapılar için menteşeler

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

AISI 304 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMA

M5 havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CFBS menteşesi, farklı boyutlarda iki elemandan ve montaj sırasında yerleştirilen bir dönüş piminden oluşmaktadır. Kapı ve çerçeve arasına bir conta koyarak katlanmış sac kapılara monte edilebilirler (bkz. şekil 1).

MONTAJ TALIMATLARI

- Biri söve tarafında, diğeri kapı tarafında bulunan iki elemanı birleştirin.
- Dönüş pimini, tırtıklı olmayan taraftan menteşe gövdesine kilitlenecek şekilde yerleştirmek için uygun bir alet kullanın.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 180° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan 0° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.

ELESA Original design

	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Direnç testleri						
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFBS.75-13 SH-5	500	3400	2000	3200	1500	2800
CFBS.75-18 SH-5	600	4500	2000	3200	1000	3500
CFBS.75-23 SH-5	800	4500	2000	3200	900	3500

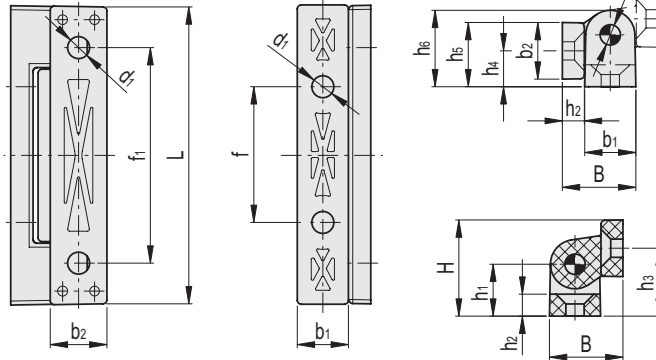

Kod	Açıklama	L	B	d1	h2	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h3	h4	h5	h6	b1	b2	d	C# [Nm]	Δ
422551	CFBS.75-13 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	24	13	17	9	16	19	13	14.5	5	4	40
422553	CFBS.75-19 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	30	19	23	15	22	25	13	14.5	5	4	47
422555	CFBS.75-23 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	34.5	23.5	27.5	19.5	26.5	29.5	13	14.5	5	4	52

Maksimum sıkıştırma torqu.