

İnce menteşe

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM VE UÇ KAPAKLARI

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer.

STANDART UYGULAMA

4,8 mm çapında kendiliğinden oturan havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Tamamen teknopolimerden yapılmış ve metal parça içermeyen menteşe, yasalar veya özel hijyen, iklim ve çevre faktörlerinin aşınmaya dirençli malzeme kullanımını zorunlu kıldığı sektörlerdeki makine ve ekipman üzerindeki uygulamalar için uygundur.

Teknopolimer döner pim uygun şekle sahip bir metal pim ile değiştirildiğinde menteşe, menteşenin bulunduğu yapı üzerine monteli güvenlik mikro anahtarını kontrol etmek için uygun hale gelir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



CFC. menteşelerinin maksimum dönme açısı 325°'dir. Montaj tipine bağlı olarak, kapının dönme açısı daha düşük olabilir.

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.



Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).



FAMdesign

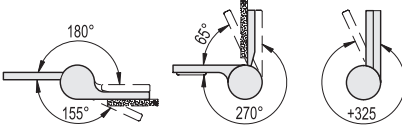

Direnç testleri	EKSENSEL GERİLİM	DAİRESEL GERİLİM	90° AÇILI GERİLİM
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]
	Kırılma yükü Ra [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFC.55 SH-5	750	1500	890
		1770	180
			270



Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	f2	H	h1	h2	l1	b1	Geçmeli delikler	C# [Nm]	⚖
422611	CFC.55 SH-5	55	59	26.1	43.7	8	14	8	6	62	20	4.8	5	20

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.