

## Dar pervazlar için menteşeler

### SUPER-teknopolimer

#### MALZEME

Cam elyafi ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

#### DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

#### STANDART UYGULAMA

havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

#### ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



Menteşe, örneğin dar pervazlı yapılarda kullanmak amacıyla farklı boyutlara (bir dar geniş ve bir dar boyut) sahip iki gövdeden oluşmaktadır.




#### DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 215° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda -5° olan +210° ve 0°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).



| Direnç testleri | EKSENEL GERİLME                                                                     |                     | RADYAL GERİLME                                                                      |                     | 90° AÇILI GERİLİM                                                                     |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 |  |                     |  |                     |  |                      |
| Açıklama        | Maksimum çalışma yükü Ea [N]                                                        | Kırılma yükü Ra [N] | Maksimum çalışma yükü Er [N]                                                        | Kırılma yükü Rr [N] | Maksimum çalışma yükü E90 [N]                                                         | Kırılma yükü R90 [N] |
| CFDA.72 SH-4    | 200                                                                                 | 2900                | 400                                                                                 | 1400                | 400                                                                                   | 1600                 |
| CFDA.100 SH-5   | 400                                                                                 | 3200                | 400                                                                                 | 1800                | 800                                                                                   | 1800                 |

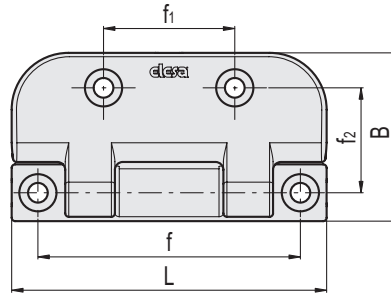

| Kod    | Açıklama      | L   | B    | f±0.25 | f1±0.25 | f2±0.25 | H    | h1 | h2 | h3  | b2   | b3 | d | d3  | d4   | C# [Nm] | △  |
|--------|---------------|-----|------|--------|---------|---------|------|----|----|-----|------|----|---|-----|------|---------|----|
| 423081 | CFDA.72 SH-4  | 72  | 38.5 | 60     | 30      | 24      | 16.5 | 11 | 7  | 6.5 | 24.5 | 13 | 5 | 4.5 | 8.5  | 3       | 38 |
| 423091 | CFDA.100 SH-5 | 100 | 46.5 | 84     | 40      | 30      | 19.5 | 13 | 8  | 7.5 | 30.5 | 15 | 6 | 5.5 | 10.5 | 4       | 73 |

# Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.