

Dar pervazlar ve kapılar için menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamdi bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMALAR

- **CFF-B**: dişli delikli nikel kaplamalı piring başlıklar.
- **CFF-p**: nikel kaplamalı çelik dişli civatalar.
- **CFF-B-p**: dişli delikli ve nikel kaplamalı çelik dişli civatalı nikel kaplamalı piring başlıklar.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 200° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -10° ve +190°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.


Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada).



FMM design



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		RADYAL GERİLME	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFF.30 B-M3	100	1030	150	1190	90	600
CFF.30 p-M3x13	120	900	160	1020	80	560
CFF.30 B-M3-p-M3x13	100	900	150	1020	80	560
CFF.40 B-M4	180	1780	290	1950	150	1160
CFF.40 p-M4x18	170	1490	140	1220	120	710
CFF.40 B-M4-p-M4x18	170	1490	140	1220	120	710
CFF.48 B-M5	370	3250	480	2890	150	1870
CFF.48 p-M5x17	220	2200	370	2480	140	1200
CFF.48 B-M5-p-M5x17	220	2200	370	2480	140	1200
CFF.66 B-M6	310	4660	860	4880	340	2770
CFF.66 p-M6x16	310	2410	590	3520	220	1420
CFF.66 B-M6-p-M6x16	310	2410	590	3520	220	1420

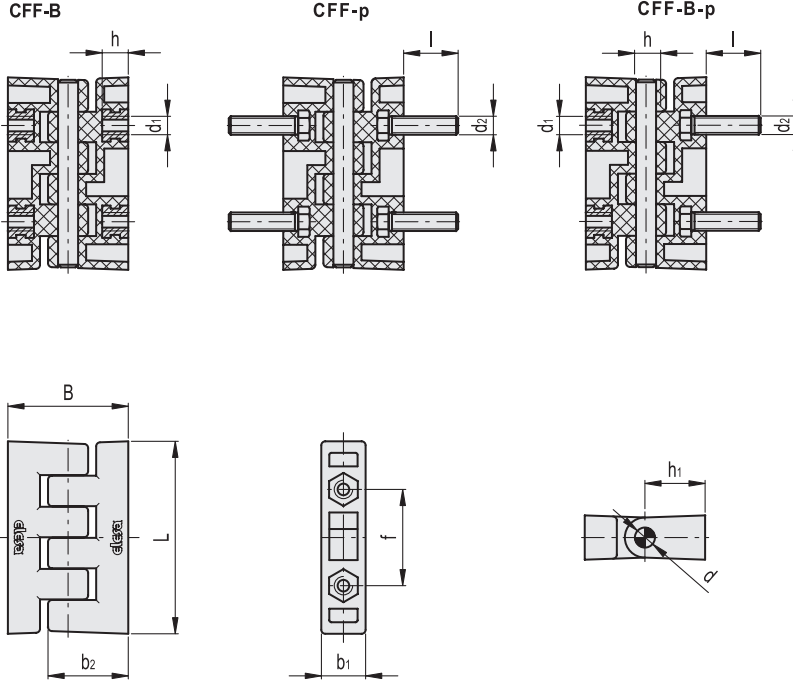

CFF-B

Kod	Açıklama	L	B	d ₁	h	f±0.25	h ₁	b ₁	b ₂	d	C [Nm]	B#	⚖
423511	CFF.30 B-M3	30.5	19	M3	4	15	9	7	12.5	2.5	1	1	6
423611	CFF.40 B-M4	40.5	24	M4	5.5	20	12	9.5	16.5	4	4	4	15
423711	CFF.48 B-M5	48.5	30	M5	6.5	24	15	11.5	20	5	5	5	25
423811	CFF.66 B-M6	66	42	M6	9	33	21	15	27.5	6	5	5	57

CFF-p

Kod	Açıklama	L	B	d2	l	f±0.25	h1	b1	b2	d	C [Nm]	p#	⚖
423521	CFF.30 p-M3x13	30.5	19	M3	13	15	9	7	12.5	2.5	0.5	8	
423621	CFF.40 p-M4x18	40.5	24	M4	18	20	12	9.5	16.5	4	1.5	20	
423721	CFF.48 p-M5x17	48.5	30	M5	17	24	15	11.5	20	5	4	33	
423821	CFF.66 p-M6x16	66	42	M6	16	33	21	15	27.5	6	4	67	

CFF-B-p

Kod	Açıklama	L	B	d ₁	h	d ₂	l	f±0.25	h ₁	b ₁	b ₂	d	C [Nm]	B#	C [Nm]	p#	⚖
423531	CFF.30 B-M3-p-M3x13	30.5	19	M3	4	M3	13	15	9	7	12.5	2.5	1	1	0.5	1	7
423631	CFF.40 B-M4-p-M4x18	40.5	24	M4	5.5	M4	18	20	12	9.5	16.5	4	4	4	1.5	1	17
423731	CFF.48 B-M5-p-M5x17	48.5	30	M5	6.5	M5	17	24	15	11.5	20	5	5	5	4	1	28
423831	CFF.66 B-M6-p-M6x16	66	42	M6	9	M6	18	33	21	15	27.5	6	5	5	4	1	59

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torqu.