

Kaldırma menteseleri

Profiller için, SUPER-Teknopolimer

MALZEME

Cam elyaf takviyeli poliamid (PA) SÜPER-teknopolimer, siyah veya gri renk RAL 7040 (C33), mat kaplama.

DÖNER PİM

Kendinden yağlamalı cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah.

STANDART UYGULAMA

M6 gömük başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

- **CFGY-D**: döner pim sağ menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.
- **CFGY-S**: döner pim sol menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



Menteşenin bu tipi, 8 ila 10 mm yuva boyutları olan 40 mm profiller ile kullanılabilir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).



Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.



Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).




CFGY-D

CFGY-S



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
						
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFGY.40/40	190	1020	190	930	170	830

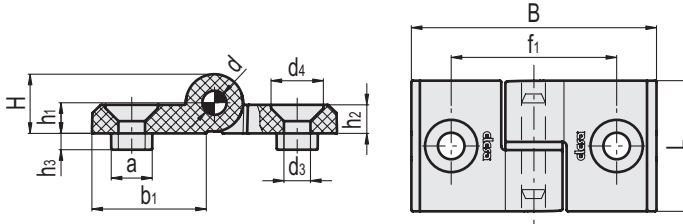

CFGY-D

CFGY-S

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	L	B	f1±0.25	H	h1	h2	h3	a	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
423981	CFGY.40/40 SH-6-D-8	423981-C33	CFGY.40/40 SH-6-D-8-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	8	28	6	6.5	12.5	5	20
423985	CFGY.40/40 SH-6-D-10	423985-C33	CFGY.40/40 SH-6-D-10-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	10	28	6	6.5	12.5	5	20

CFGY-S

CFGY-S

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	L	B	f1±0.25	H	h1	h2	h3	a	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
423982	CFGY.40/40 SH-6-S-8	423982-C33	CFGY.40/40 SH-6-S-8-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	8	28	6	6.5	12.5	5	20
423986	CFGY.40/40 SH-6-S-10	423986-C33	CFGY.40/40 SH-6-S-10-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	10	28	6	6.5	12.5	5	20

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.