

Kurcalamaya dayanıklı menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik, tamamen menteşe gövdesi içinde kalıplanmış.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFJ-B**: dişli delikli nikel kaplamalı piring başlıklar.
- **CFJ-p**: nikel kaplamalı çelik dişli civatalar.
- **CFJ-EH**: altıgen başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFJ-B-SH**: havşa başlı vidalar için dişli delikli ve içten geçmeli delikli nikel kaplamalı piring başlıklar.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Pim tamamen menteşe gövdesi (ELESA patentli) içinde kalıplanmış olup, bu sayede çıkartılamaz ve menteşenin kurcalanmasını önler. Bu karakteristik özelliği, menteşeyi özellikle yapılar üzerine monte etmek veya istenmeyen maddelerin girişine karşı koruma gerektiren ekipmanlar için özellikle uygundur.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 275° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -95° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.


Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada).



FM design



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFJ.50 B-M6	730	4170	2220	4450	710	2250
CFJ.50 p-M6x17	1420	4410	2180	4350	510	2220
CFJ.50 EH-6	1740	3470	1490	2970	460	2120
CFJ.50-R-B-M6-SH-6	1480	2780	1310	2490	390	1900

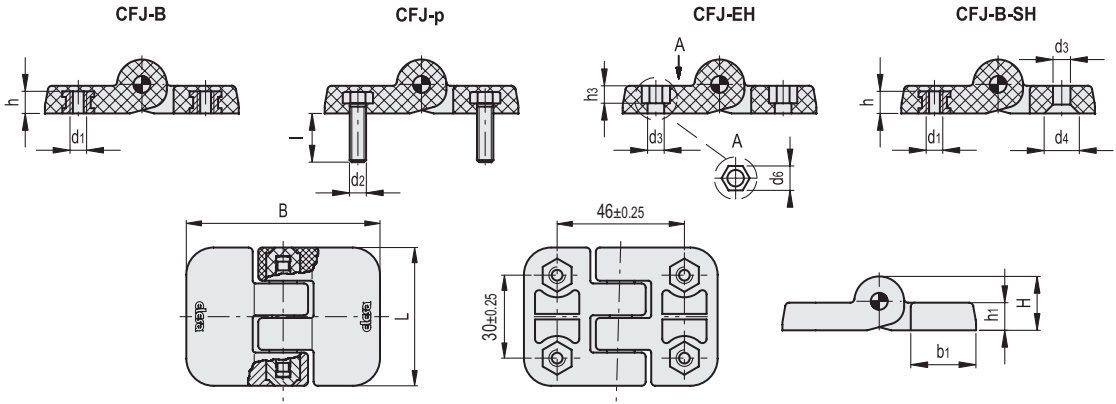

CFJ-B

Kod	Açıklama	L	B	d1	h	H	h1	b1	C [Nm] B#	⚖
424611	CFJ.50 B-M6	50	70	M6	8	19.5	10	23.5	5	60

CFJ-p

Kod	Açıklama	L	B	d2	l	H	h1	b1	C [Nm] p#	⚖
424621	CFJ.50 p-M6x17	50	70	M6	17	19.5	10	23.5	4	74

CFJ-EH

Kod	Açıklama	L	B	d6	H	h1	h3	b1	d3	C [Nm] EH/SH#	⚖
424631	CFJ.50 EH-6	50	70	10	19.5	10	5.5	23.5	6.5	5	46

CFJ-B-SH

Kod	Açıklama	L	B	d1	h	H	h1	b1	d3	d4	C [Nm] B#	C [Nm] EH/SH#	⚖
424671	CFJ.50-R B-M6-SH-6	50	70	M6	8	19.5	10	23.5	6.5	12.5	5	3	66

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

