

Menteşeler

Kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

Kendinden yağlamalı cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFM-PCN-AE-V0-SH**: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler
- **CFM-PCN-AE-V0-B**: Dişli kör delikli piring burçlar.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 245° (0°'nin birbirine bağlı iki yüzeyin aynı düzlemde olduğu durum olan -65° ve +180° Şekil 1).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kompakt boyut, ürünün kurulmasını kolaylaştırır.


CFM-PCN-AE-V0 menteşe, entegre elektrik kablolu menteşeyle birlikte kullanılabilir. CFM-PC.



Şek.1



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFM.PCN-AE-V0-SH	700	1400	700	2200	700	2500
CFM.PCN-AE-V0-B	1000	1700	900	2100	700	1200

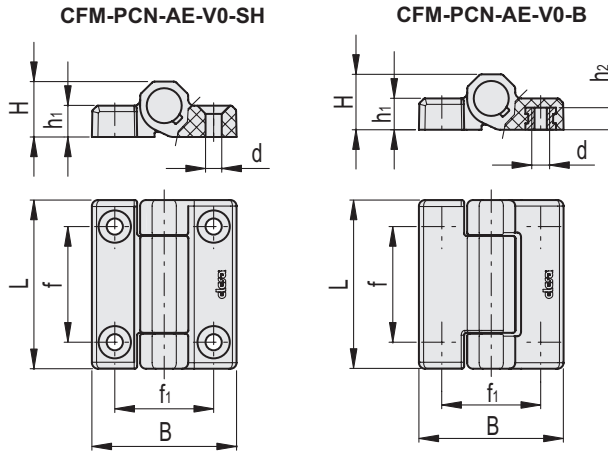

CFM-PCN-AE-V0-SH

Kod	Açıklama	L	B	f ± 0.25	f 1 ± 0.25	H	h ₁	d	C# [Nm]	⚖
149081	CFM-PCN.70-AE-V0-SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	63

CFM-PCN-AE-V0-B

Kod	Açıklama	L	B	f ± 0.25	f 1 ± 0.25	H	h ₁	h ₂	d	C# [Nm]	⚖
149091	CFM-PCN.70-AE-V0-B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	74

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torqu.