

Menteşeler

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

Kendinden yağlama bazlı cam elyaf takviyeli polyamid (PA) teknopolimer, siyah renk, mat.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFM-PCN-SH**: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler
- **CFM-PCN-B**: Dişli kör delikli piring burçlar.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 245° (0°'nin birbirine bağlı iki yüzeyin aynı düzlemde olduğu durum olan -65° ve +180° Şekil 1).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kompakt boyut, ürünün kurulmasını kolaylaştırır.


CFM-PCN menteşe, entegre elektrik kablolu menteşeyle birlikte kullanılabilir CFM-PC.



Şek.1



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
						
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFM.PCN-SH	900	2300	1100	3700	1200	3500
CFM.PCN-B	1500	2700	1000	3400	1000	2600

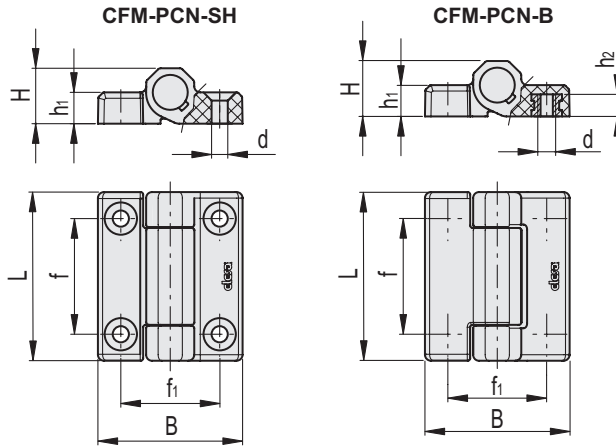

CFM-PCN-SH

Kod	Açıklama	L	B	f ± 0.25	f 1 ± 0.25	H	h 1	d	C# [Nm]	⚖
424681	CFM-PCN.70 SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	67

CFM-PCN-B

Kod	Açıklama	L	B	f ± 0.25	f 1 ± 0.25	H	h 1	h 2	d	C# [Nm]	⚖
424691	CFM-PCN.70 B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	82

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

