

Yuvalı delikli menteşe

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA


Alçak silindirik başlı vidalar için UNI 9327'e uygun olan, takma sırasında ayarlamaya izin veren geçmeli delikli yuvalar.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).


Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).



Direnç testleri	EKSELER GERİLME	RADYAL GERİLME	90° AÇILI GERİLME
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Maks. sınırdaki statik yük S90 [N]
CFM.60-SL-CH-6	960	1200	1360

Maksimum statik yük, ötesine geçildiğinde malzemenin kırılacağı ve dolayısıyla menteşe performansının etkileneceği değerdir. Elbette bu değere, ilgili uygulamanın önemine ve güvenlik düzeyine göre uygun bir katsayı uygulanmalıdır.

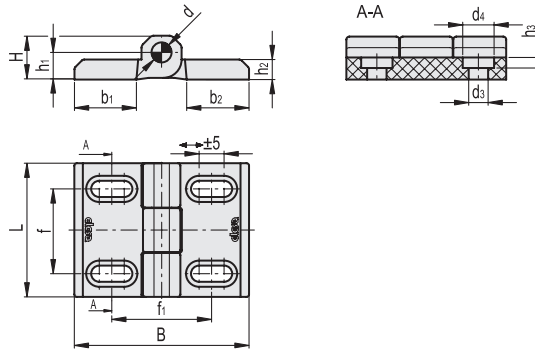

Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	h3	b1	b2	d	d3	d4	C# [Nm]	
425822	CFM.60-SL-CH-6	60	70	34	40	14.5	8	7.5	4	26	26	8	6.5	10.5	4	61

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.