

Menteşeler

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA

UNI 6592 tip rondelalı silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


CFMQ menteşe, dahili güvenlik anahtarlı CFSQ menteşe ile monte edilebilir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).


Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).

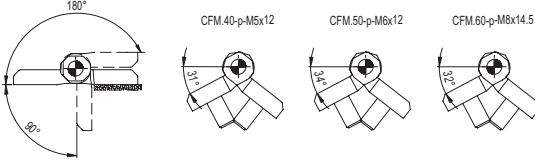

Direnç testleri	EKSENEL GERİLME	RADYAL GERİLME	90° AÇILI GERİLME
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Maks. sınırdaki statik yük S90 [N]
CFMQ.60-45-SH-6	2920	3010	1310

Maksimum statik yük, ötesine geçildiğinde malzemenin kırılacağı ve dolayısıyla menteşe performansının etkileneceği değerdir. Elbette bu değere, ilgili uygulamanın öneme ve güvenlik düzeyine göre uygun bir katsayı uygulanmalıdır.



Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	b2	d	d3	d4	C# [Nm]	
425812	CFMQ.60-45-SH-6	60	70	34	45	14.5	8	8	26	26	8	6.5	12.5	5	62

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.