

Menteşeler

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyaf takviyeli poliamid (PA) SÜPER-teknopolimer, siyah veya gri renk RAL 7040 (C33), mat kaplama.

DÖNER PİM

Cam elyaf takviyeli poliamid esaslı (PA) teknik polimer, siyah veya gri renk RAL 7040 (C33).

MONTAJ KİTİ (BKZ. MONTAJ):

- 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
 - 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
- Her bir KİT, 4 kapatma kapağı (şekil 1) ve teknopolimerden 4 burç (şekil 2 ve şekil 3) içerir.

MONTAJ

CFMW. menteşe üç ayrı modda monte edilebilir:

- Vidalara serbest erişimi önlemek için kit (şekil 1) içerisinde verilen vida kapağı ve M6 UNI 5933 ISO 10642 havşa başlı vida (birlikte verilmez) ile.
- Kit (şekil 2) içerisinde verilen burç ile ayarlamak için altıgen soketli silindirik başlı vida M6 UNI 5931 ISO 4762 (birlikte verilmez) ile.
- M6 UNI 5588 ISO 4032 somun (birlikte verilmez) ve kit içinde temin edilen burç ile (şekil 3). Bu tür montaj, menteşe için kurcalamaya karşı tamamen koruma sağlar.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Farklı montaj seçenekleri bu ürünün birçok alüminyum profil (30 mm minimum genişlik) üzerine kurulmasını kolaylaştırır.

CFMW. menteşe, dahili güvenlik anahtarlı CFSW. menteşe ile monte edilebilir. CFSW. (bkz. sayfa 1428).

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 180° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan 0° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.


Birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durum, menteşenin herhangi bir negatif açı (şekil 4) tarafından gerilim almaması gerektiği için tam olarak doğrulanmalıdır.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfa 1368).




ELESA Original design



Şekil 1




Şekil 2



Şekil 3




Şekil 4



	EKSENSEL GERİLİM	DAİRESEL GERİLİM	90° AÇILI GERİLİM
Direnç testleri			
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Mekanik hizmet süresi
CFMW.70	4500	7600	5800
CFMW.110	2100	2800	1300

Maksimum statik yük, malzemenin kopabileceği menteşe işlevselliğini öngören değerdir. Açık ki, bu uygulamaya özel uygulamanın önemi ve güvenlik seviyesine göre uygun bir faktör uygulanmalıdır.

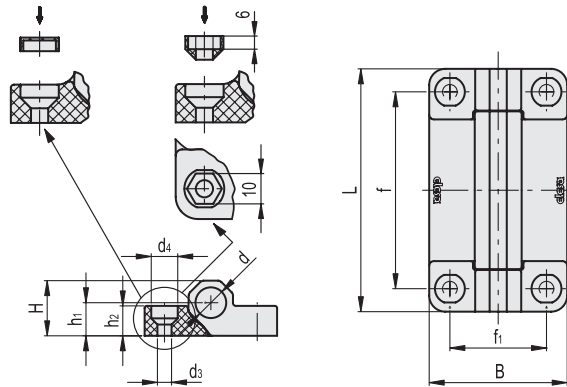

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
425951	CFMW.70-SH-6	425951-C33	CFMW.70-SH-6-C33	70	60	50	42	25	15	15	13.5	6.5	12	5	80
425956	CFMW.110-SH-6	425956-C33	CFMW.110-SH-6-C33	110	60	91	42	25	15	15	12	6.5	12	5	125

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.