

Kaldırma menteseleri

kilitleme/kilit açma sistemli, teknopolimer

MALZEME

- Menteşe gövdesi: cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.
- Kilitleme/kilit açma sistemi: asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

Havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler. Birleşme açısı 0 derece: Kolayca değiştirilebilir veya taşınabilir bir çevre koruması veya ayırcıyı hızla oluşturmaya uygundur (Şekil 1).

Kilitleme/kilit açma sistemi, yerleşik anahtarlı:

- **CFMY-NL-M-S-0**: Döner pim sol menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.
- **CFMY-NL-M-D-0**: Döner pim sağ menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.

Kilitleme/kilit açma sistemi, altıgen anahtarlı:

- **CFMY-NL-T-S-0**: Döner pim sol menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.
- **CFMY-NL-T-D-0**: Döner pim sağ menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.

90 derece birleşme açısı: bir yapının üzerine konumlandırılmış bir kapıyı monte etmek/sökmek için uygundur (Şekil 2).

Kilitleme/kilit açma sistemi, yerleşik anahtarlı:

- **CFMY-NL-M-S-90**: Döner pim sol menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.
- **CFMY-NL-M-D-90**: Döner pim sağ menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.

Kilitleme/kilit açma sistemi, altıgen anahtarlı:

- **CFMY-NL-T-S-90**: Döner pim sol menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.
- **CFMY-NL-T-D-90**: Döner pim sağ menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)


Maksimum 195° (birbirine bağlı yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -15° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CFMY-NL menteşe, bir mekanik kilitte donatılmış sökülebilir kapılar için bir menteşe olup bir altıgen anahtarla veya bir anahtarla etkinleştirilebilir ve menteşenin iki tarafının birbirlerine eksenel olarak kilitlenmesini ve böylece kapının istenmeden yukarı kaldırılmasını ve çıkarılmasını önler. Bu nedenle, bu mekanik kilit, ürünün kapılara bir yatay eksenle (ambar ağız tipi) uygulanmasına izin vererek kazayla açılma halinde bile dışarı çekilmesini önler (Şekil 3).



Şek.1




CFMY-NL-0

Şek.2

CFMY-NL-90

Şek.3

CFMY-NL-90


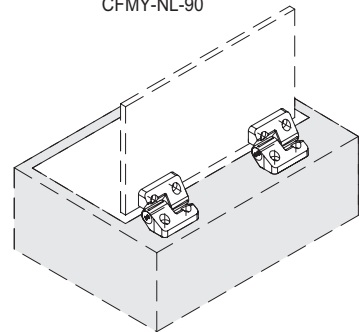

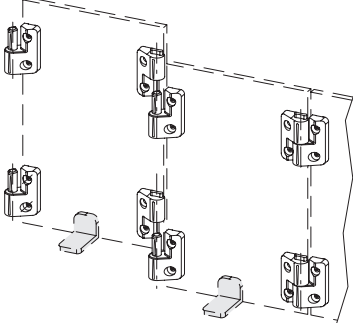


CFMY-NL-M-S-0

CFMY-NL-M-D-0

CFMY-NL-T-S-0

CFMY-NL-T-D-0







CFMY-NL-M-S-90

CFMY-NL-M-D-90

CFMY-NL-T-S-90

CFMY-NL-T-D-90



MONTAJ TALIMATLARI (ŞEKİL 4)

0° birleşme açısı:



- döner pimi içeren menteşe tarafını pervazın üzerine takın
- iki düzlemin eş düzlemde olduğunu ve menteşenin iki tarafındaki referans çizgilerinin hizalı olduğunu kontrol ederek kapı tarafındaki menteşe yuvasını, pervaz tarafındaki menteşe piminin üzerine takın
- takma işlemi bittiğinde, kilitleme sistemini sonuna kadar (kilitli konuma kadar) döndürün

90° birleşme açısı:

- döner pimi içeren menteşe tarafını pervazın üzerine takın
- iki yüzeyin birbirlerine 90° açıyla döndüğünü kontrol ederek kapı tarafındaki menteşenin yuvasını, pervaz tarafındaki menteşe piminin üzerine takın
- takma işlemi bittiğinde, kilitleme sistemini sonuna kadar (kilitli konuma kadar) döndürün

DEMONTAJ TALIMATLARI

- kilitleme sistemini kilit açık konumuna döndürün
- menteşeyi birleşme konumuna (0 veya 90°) getirin
- kapıyı her iki elinizle kaldırıp çıkarın

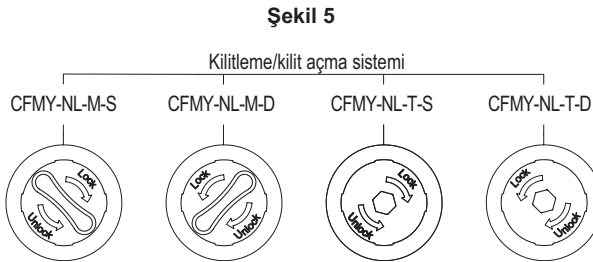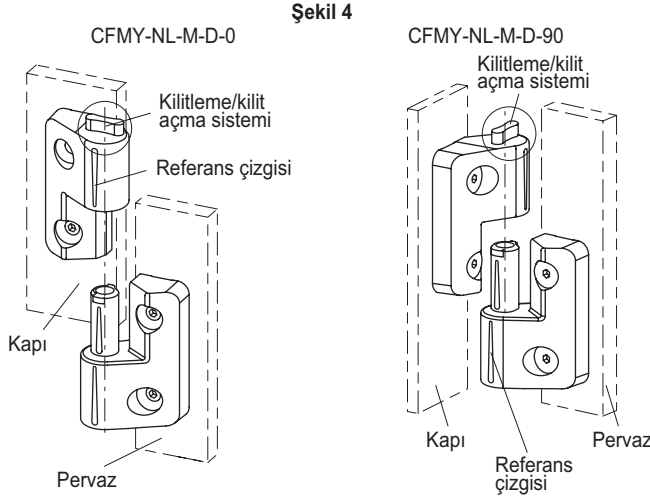


Direnç testleri	Eksenel Gerilme*	RADYAL GERİLME	90° AÇILI GERİLİM
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Maks. sınırdaki statik yük S90 [N]
CFMY.60-NL	500	700	700

Maksimum statik yük, malzemenin kopabileceği menteşe işlevselliğini öngören değerdir. Açık ki, bu uygulamaya özel uygulamanın önemi ve güvenlik seviyesine göre uygun bir faktör uygulanmalıdır.

* iki tarafın birleşiminin karşıt yönünde



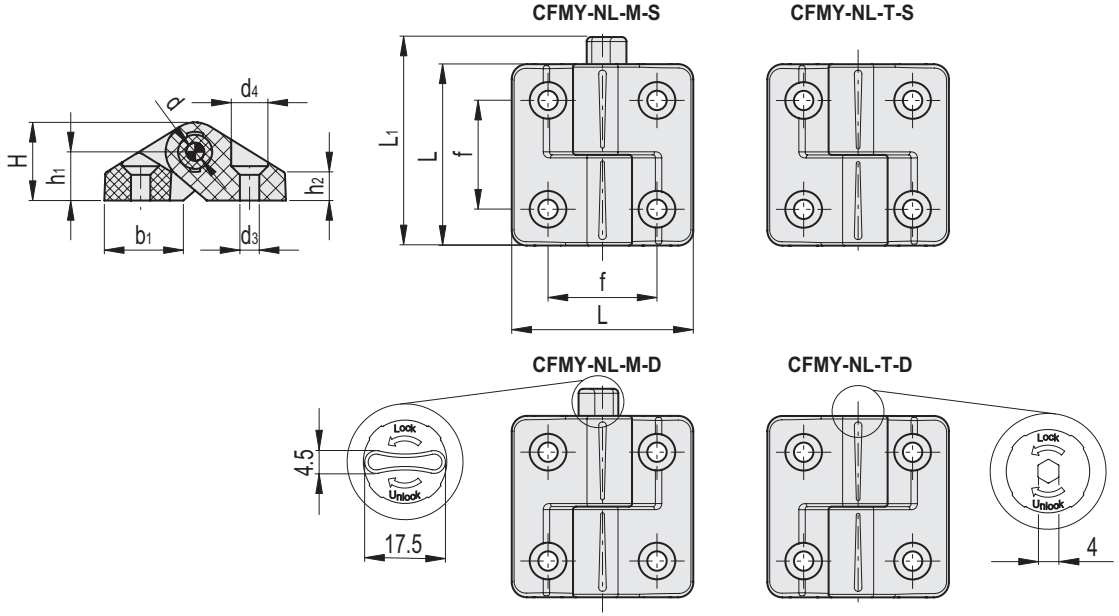

CFMY-NL-M-S

Kod	Açıklama	L	L1	f±0.25	H	h1	h2	b1	L1	d	d3	d4	C# [Nm]	Açılma direnci* [N]	⚖
425992	CFMY.60-NL-M-S-0	60	69	36	26	16	9	26	69	11	6.5	12	5	300	50
425994	CFMY.60-NL-M-S-90	60	69	36	26	16	9	26	69	11	6.5	12	5	300	50

CFMY-NL-M-D

Kod	Açıklama	L	L1	f±0.25	H	h1	h2	b1	L1	d	d3	d4	C# [Nm]	Açılma direnci* [N]	⚖
425991	CFMY.60-NL-M-D-0	60	69	36	26	16	9	26	69	11	6.5	12	5	300	50
425993	CFMY.60-NL-M-D-90	60	69	36	26	16	9	26	69	11	6.5	12	5	300	50

CFMY-NL-T-S

Kod	Açıklama	L	f±0.25	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	Açılma direnci* [N]	⚖
425996	CFMY.60-NL-T-S-0	60	36	26	16	9	26	11	6.5	12	5	300	49
425998	CFMY.60-NL-T-S-90	60	36	26	16	9	26	11	6.5	12	5	300	49

CFMY-NL-T-D

Kod	Açıklama	L	f±0.25	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	Açılma direnci* [N]	⚖
425995	CFMY.60-NL-T-D-0	60	36	26	16	9	26	11	6.5	12	5	300	49
425997	CFMY.60-NL-T-D-90	60	36	26	16	9	26	11	6.5	12	5	300	49

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

* Kilitleme elemanı kilitli konumuna döndürüldüğünde, iki menteşe tarafını eksenel olarak ayırmak için gereken kuvvet.