

Kaldırma menteseleri

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

Kendinden yağlamalı cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah.

STANDART UYGULAMALAR

havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

- **CFMY-D**: döner pim sağ menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.
- **CFMY-S**: döner pim sol menteşe gövdesi üzerine sabitlenmiştir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).


Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada -).

CFMY-D




CFMY-S



	EKSENEL GERİLME	RADYAL GERİLME	90° AÇILI GERİLİM
Direnç testleri			
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Maks. sınırdaki statik yük S90 [N]
CFMY.40	800	500	400
CFMY.50	1200	1100	700
CFMY.60	2050	1600	1250

Maksimum statik yük, malzemenin kopabileceği menteşe işlevselliğini öngören değerdir. Açığır ki, bu uygulamaya özel uygulamanın önemi ve güvenlik seviyesine göre uygun bir faktör uygulanmalıdır.

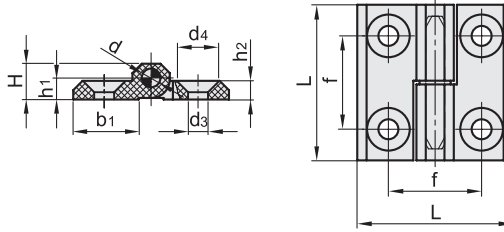

CFMY-D

Kod	Açıklama	L	f±0.25	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
425981	CFMY.40 SH-4-D	40	25	9	5.5	5	14	4	4.5	8.5	3	14
425971	CFMY.50 SH-6-D	50	30	11.5	6.5	6	18	6	6.5	12.5	5	27
425965	CFMY.60 SH-6-D	60	36	15	8.5	8	26	6	6.5	12.5	5	44
425961	CFMY.60-SH-8-D	60	36	15	8.5	8	26	8	8.5	16.5	5	41

CFMY-S

Kod	Açıklama	L	f±0.25	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
425982	CFMY.40 SH-4-S	40	25	9	5.5	5	14	4	4.5	8.5	3	14
425972	CFMY.50 SH-6-S	50	30	11.5	6.5	6	18	6	6.5	12.5	5	28
425966	CFMY.60 SH-6-S	60	36	15	8.5	8	26	6	6.5	12.5	5	44
425962	CFMY.60-SH-8-S	60	36	15	8.5	8	26	8	8.5	16.5	5	41

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.