

Hızalı denkleştirici kaldırma menteşeleri

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

SEKİZGEN YUVALI AYARLANABİLİR PİM

Asetal bazlı (POM) teknopolimer, siyah.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFN-B**: dişli delikli nikel kaplamalı piring başlıklar.
- **CFN-p**: nikel kaplamalı çelik dişli civatarlar.
- **CFN-B-p**: dişli delikli ve nikel kaplamalı çelik dişli civatalı nikel kaplamalı piring başlıklar.
- **CFN-p-B**: dişli delikli nikel kaplamalı çelik dişli civatarlar ve nikel kaplamalı piring başlıklar.



ÖZELLİKLER

CFN. hızlı denkleştirici kaldırma menteşeleri (ELESA patentli), kapılar ve çerçeveler arasındaki olası hatalı hizalanmaları ayarlamak için tasarlanmıştır.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).



FM design

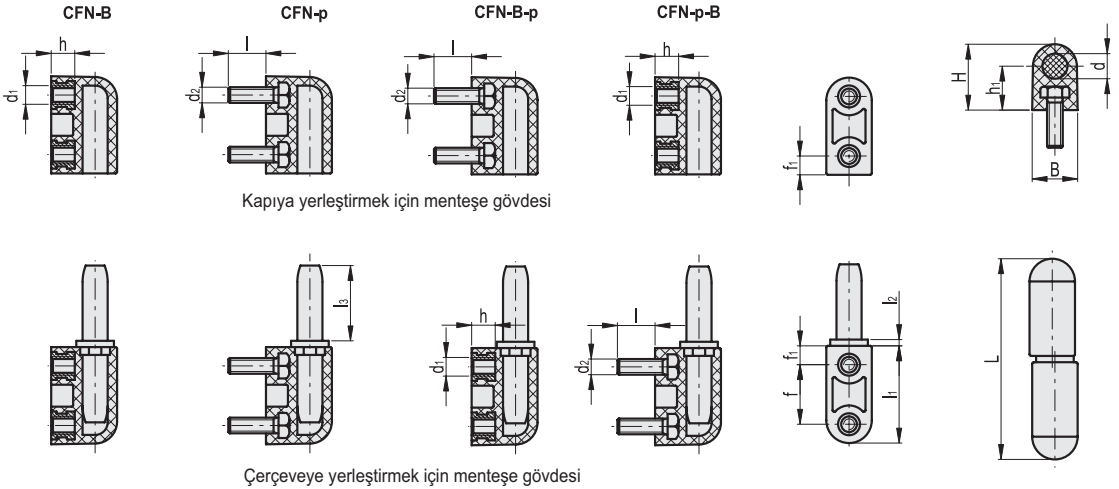

Kod	Açıklama	L	B	d1	h	d2	l	f	f1	H	h1	l1	l2	l3	d	C# [Nm]	
426111	CFN.65 B-M5	64	14.5	M5	8	-	-	19	6	21	14	31	2	24	8	5	24
426121	CFN.65 p-M5x12	64	14.5	-	-	M5	12	19	6	21	14	31	2	24	8	5	30
426131	CFN.65 B-M5-p-M5x12	64	14.5	M5	8	M5	12	19	6	21	14	31	2	24	8	5	27
426141	CFN.65 p-M5x12-B-M5	64	14.5	M5	8	M5	12	19	6	21	14	31	2	24	8	5	27


Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

Direnç testleri			
EKSENSEL GERİLİM		DAİRESEL GERİLİM	
Paralel düzlemler	Dikey düzlemler	Paralel düzlemler	Dikey düzlemler
Maksimum çalışma yükü Ea [N]		Maksimum çalışma yükü Er [N]	
590		200	

Menteşede, tabloda belirtilenleri aşan yük değerleri için oluşan elastik deformasyon, kırılma yükünü anlamsız hale getirir.

MONTAJ TALİMATLARI


1. Menteşe gövdelerini çerçeve üzerindeki sekizgen yuva üzerine ve diğer iki parçayı da kapı üzerindeki silindirik yuvaya oturtun.
2. Pimleri, pim ve menteşe üzerine işlenmiş dizinleri eşleştirerek çerçeve üzerine yerleştirilmiş iki parçanın sekizgen yuvasına yerleştirin.
3. Kapağı, pimler üzerindeki menteşe gövdelerini eşleştirerek monte edin.

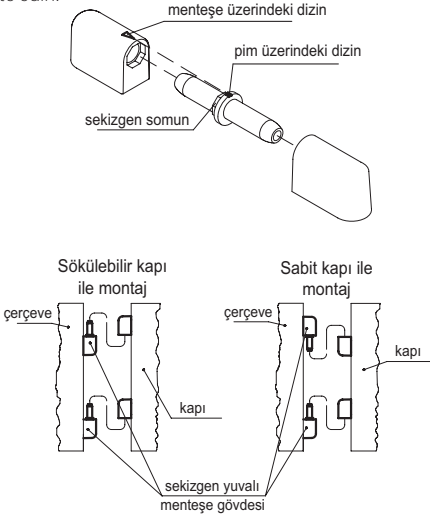

KAPININ AYARLANMASI


Kapının çerçeve dışına çıktığı durumlarda; kapının eğim açısı, pimlerin sekizgen yuvalarının saat yönünde veya saatin tersi yönünde döndürülmesi ile ayarlanabilir.

Pimi saatin tersi yönde döndürerek, S mesafesi artar (+0,5), saat yönünde döndürerek ise azalır (-0,5).

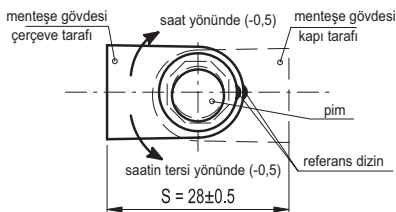

ÇERÇEVE DIŞINA ÇIKMIŞ KAPI AYARLARI

Pim, çerçeve dışına çıkmış kapının (şekil 1-2-3-4) ayarlanması için farklı pozisyonlar sağlayan bir sekizgen yuvaya sahiptir. Kapağı çerçeve ile hizalamak için, her iki menteşenin pimlerini ayarlamak gerekebilir.

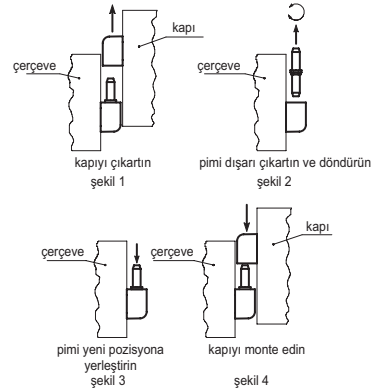

AYARLAMA ÖRNEKLERİ

Kapı alt taraftan çerçeve dışına çıktı ise Kapağı çerçeve ile hizalamak için, 1. menteşenin pimini saatin tersi yönde ve 2. menteşenin pimini saat yönünde 45° veya 90° döndürün. Kapı üst taraftan çerçeve dışına çıktı ise Kapağı çerçeve ile hizalamak için, 1. menteşenin pimini saatin tersi yönde ve 2. menteşenin pimini saat yönünde 45° veya 90° döndürün.

