

Ayarlanabilir menteşe

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

TAKVİYELERİ AYARLAMA

Teknopolimer, siyah renkte.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA

M6 havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ayarlama takviyeleri (ELES patentli), kapıların çok az olan hatalı hizalamalarını dengelemek için tasarlanmıştır. Dikey ve yatay ayarlamalar, takviyelerin yönü ayarlanarak kolaylıkla yapılabilir. Bu sayede, kapı ve çerçeve arasında kusursuz hizalama elde edilir.

Menteşe gövdesi üzerindeki ve takviyelerin arkasındaki kertik, menteşenin montajı esnasında doğru pozisyonu sağlar.

Menteşe; dikey, yatay veya tüm hatalı hizalamaları dengelemek için kullanılabilir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 260° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +170°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).




FMM design



	EKSENSEL GERİLİM	DAİRESEL GERİLİM	90° AÇILI GERİLİM
Direnç testleri			
	Maksimum statik yük sınırı	Maksimum statik yük sınırı	Maksimum statik yük sınırı
Açıklama	Sa [N]	Sr [N]	S90 [N]
CFR.60 SH-6	1800	2700	2130

Maksimum statik yük, malzemenin kopabileceği menteşe işlevselliğini öngören değerdir. Açıkta ki, bu uygulamaya özel uygulamanın önemi ve güvenlik seviyesine göre uygun bir faktör uygulanmalıdır.

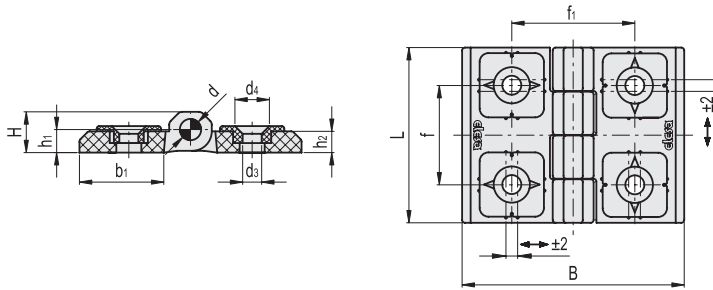

Kod	Açıklama	L	B	f	f1	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	
426431	CFR.60 SH-6	60	75	34	42	16	9,5	8	29,5	8	6,5	12,5	5	72

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.