

Kademeli menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

AlSi 303 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

Dirençli tork 1,5 veya 3 Nm.

- **CFV-SH**: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFV-EH**: altıgen başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 210° (birbirine bağlı yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +120°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.


Germe kolu cihazı (ELESA patentli), kapı için dört farklı germe pozisyonu sağlar (-90°, 0°, +70°, +115°).

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.

DİRENÇ TORKU


Tüm germe pozisyonları, 1,5 veya 3 Nm (menteşenin germe cihazını serbest bırakmak için uygulanması gereken tork) civarında dirençli tork sağlar.

Menteşe 20,000'den fazla açma ve kapama döngüsü ile test edilmiştir ve direnç torkunun değeri değişmemiştir.


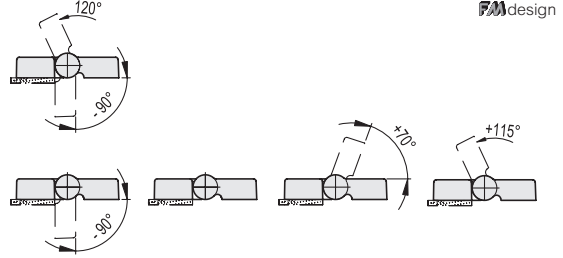


Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		70° ve 115° AÇIK GERİLİM		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E70 ve E115 [N]	Kırılma yükü R70 ve R115 [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFV.65 SH-6	1320	4480	2070	5060	2150	3170	1630	3380
CFV.65 EH-6	1520	3840	1940	4900	1430	3660	970	3140

CFV-SH



CFV-EH



CFV-SH

Kod	Açıklama	L	B	d1	d2	f	f1	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
427627	CFV.65 SH-6-1.5	65	49.5	6.5	12.5	45	30	12	6	10	18.5	5	4	44
427626	CFV.65 SH-6-3.0	65	49.5	6.5	12.5	45	30	12	6	10	18.5	5	4	44

CFV-EH

Kod	Açıklama	L	B	d1	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	s	C# [Nm]	⚖
427622	CFV.65 EH-6-1.5	65	49.5	6.5	45	30	12	6	10	5	18.5	5	10	4	38
427621	CFV.65 EH-6-3.0	65	49.5	6.5	45	30	12	6	10	5	18.5	5	10	4	38

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.