

İç menteşe

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

AlSi 304 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

Somunlu saplamalar veya UNI 6592 pullu silindir başlı vidalar kullanarak montaj için geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Katlı levha metalden kutulu yapıların çerçeveleri ve kapılarla birlikte kullanılacak menteşe.

Toz ve yabancı cisim girişini önlemek için kapıya ve çerçeveye halkalar uygulanabilir.


DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 180° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +90°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.




ELESA Original design

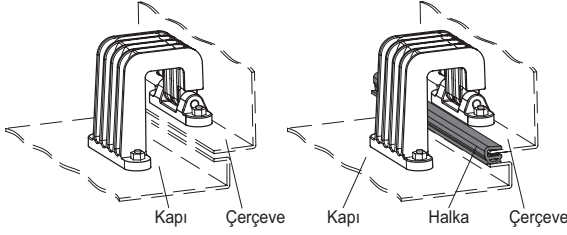

Direnç testleri											
EKSESEL GERİLME (0°)		EKSESEL GERİLME (-90°)		EKSESEL GERİLME (+90°)		RADYAL GERİLME (0°)		RADYAL GERİLME (-90°)		RADYAL GERİLME (+90°)	
Maksimum çalışma yükü Ea[N]	Kırılma yükü Ra[N]	Maksimum çalışma yükü Ea[N]	Kırılma yükü Ra[N]	Maksimum çalışma yükü Ea[N]	Kırılma yükü Ra[N]	Maksimum çalışma yükü Er[N]	Kırılma yükü Rr[N]	Maksimum çalışma yükü Er[N]	Kırılma yükü Rr[N]	Maksimum çalışma yükü Er[N]	Kırılma yükü Rr[N]
390	1350	375	1110	310	1340	370	1170	390	1330	490	1280

Maksimum çalışma yükleri, tek bir menteşenin 2 mm deformasyonuna neden olan yüklerdir.

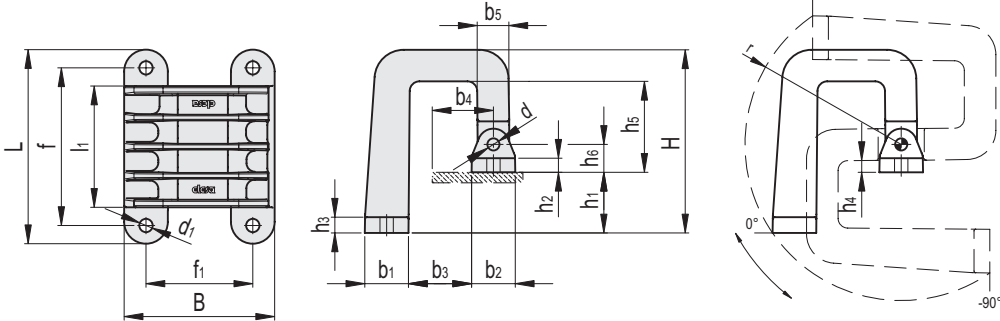

Kod	Açıklama	L	B	d1	h2	l1	f1±0.4	f2±0.4	H	h1	h3	h4	h5	h6	b1	b2	b3	b4	b5	r	d	C# [Nm]	Δ
428001	CHG.80 CH-5	80	62	5.5	6.5	49.5	65	44	76	25	6.5	4	38	12	18	18	26	24	13	65	6	5	115

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.