

Kilitleme sürgüsü

Teknopolimer

MALZEME

Yetkisiz girişi engelleme profilli güvenlik yuvalı, cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

KILITLEME ÇUBUĞU

Teknopolimer basma düğmeli AISI 304 paslanmaz çelik. Kenar ucu kırmızı.

STANDART UYGULAMALAR

- **CKE.40 CH:** M5 silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CKE.40 B:** piring başlıklar, dişli kör delikler.

GÜVENLİK ANAHTARI(AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)

- CSN: asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer katlanabilir anahtar, kırmızı renkte, yetkisiz girişi engellemeye profilini paslanmaz çelik eklemti.
- CSF: poliamid bazlı (PA) teknopolimer biye anahtar, kırmızı renkte, yetkilii girişi engellemeye profilini paslanmaz çelik eklemti.
- CWL: boyutu büyütülmüş aetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer katlanabilir anahtar, kırmızı renkte, paslanmaz çelik eklemti.





GÜVENLİK CİHAZININ İŞLEYİŞİ

CKE. kilitleme contası monte edilmiş kapılar, sadece doğru yetkisiz girişi engelleme profilli anahtara sahip yetkili kişiler tarafından açılabilir.

1. Kilitleme: kilitleme düğmesinin kırmızı taraflı ucu gövde içinde tamamen kaybolana kadar kilitleme düğmesine basın ve böylece cihaz kilitlenir. Anahtar, kilitleme işlemleri sırasında yerleştirilmemelidir.
2. Açma: anahtarı yerleştirin (döndürmeden) ve dahili cihazı çıkarmak için bastırın.



ELESA Original design

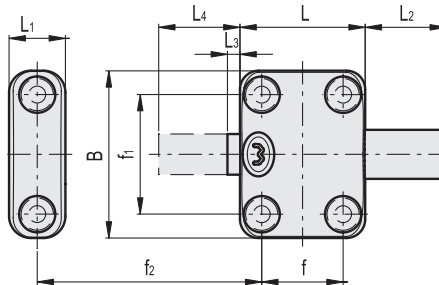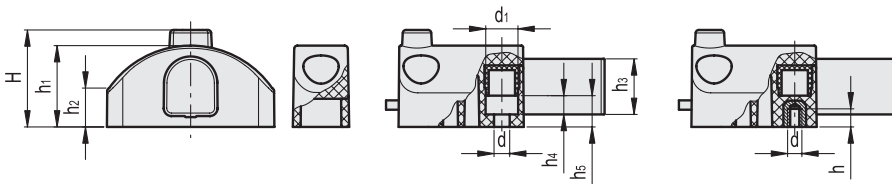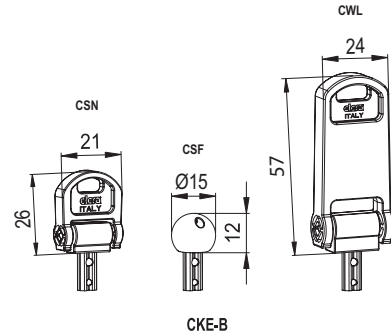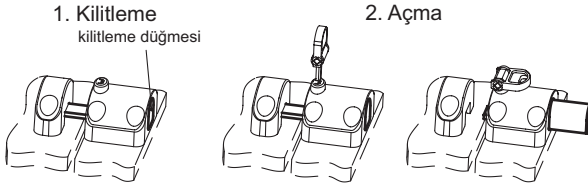

CKE.40 CH

Kod	Açıklama	H	B	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	f	f ₁	f ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
7901	CKE.40 CH-5	31	53.5	5.5	10	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	6	10	85

CKE.40 B

Kod	Açıklama	H	B	d	h	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	f	f ₁	f ₂	h ₁	h ₂	h ₃	
7905	CKE 40 B-M5	31	53.5	M5	6	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	100