

Kabinler için kilit mandalları

çubuk kontrolleri için kollu, teknopolimer ve çinko alaşımı

KOL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

TABAN

Nikel kaplı zamak.

PAKETLEME HALKASI

Silikon, kol zeminine direkt olarak uygulanmıştır.

KOL GÖVDESİ

NBR sentetik kauçuk O-halkalı krom kaplamalı çinko alaşımı.

ÇUBUK KONTROL

Krom kaplamalı çinko alaşımı.

STANDART UYGULAMALAR

Avrupa tip stator.


- **CLCU-EU**: tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitlerin bir çift nikel kaplı pirinç anahtarı ve 180°'de çıkartılabilen aynı anahtar ile açılan aynı kombinasyonu vardır.

Yukarıda belirtilen uygulamaları eklemek için indeksleyin:

- **IP**: tablo uyarınca, koruma sınıfı IP 65 olan koruma tipası ve sızdırmazlık halkası ile uygulamalar EN 60529 (bkz. sayfa -), iki galvanizli ayar vidası, temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- Bir çift siyah teknopolimer çubuk kılavuzu.
- Düz galvanizli çelik çubukların bir eşi.
- Çinko alaşımı bağlama bağlama çubuklarının bir eşi.

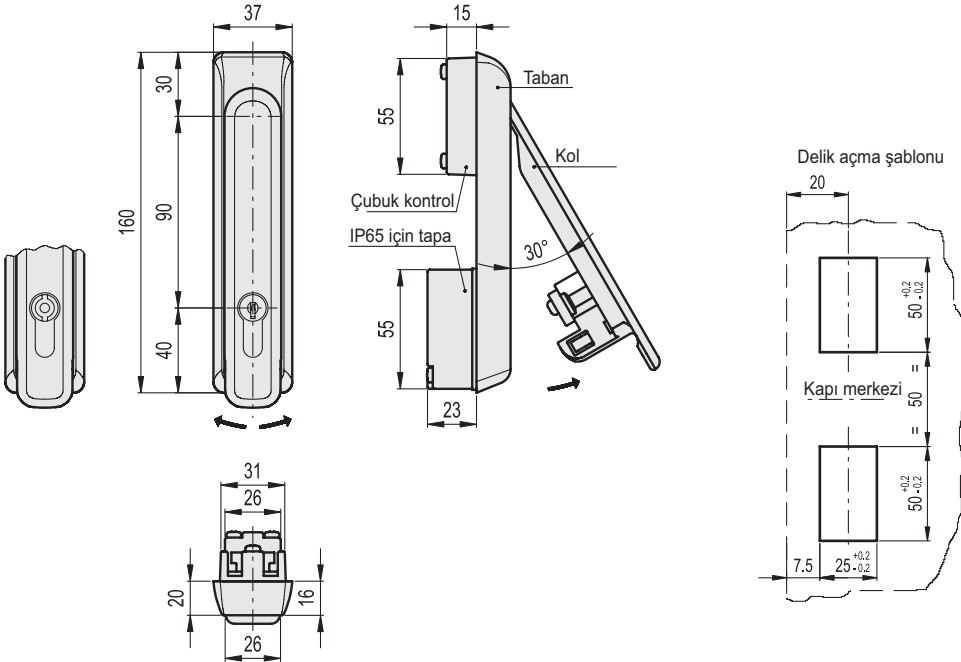

Kod	Açıklama	Δ
421113	CLCU.160-EU	418
421123	CLCU.160-EU-IP	430