

## Anahtar tip topuzlu sıkıştırma kilit mandalları

### Çinko alaşımı

#### MALZEME

Nikel kaplı çinko alaşımlı döner mil, stator ve topuz.

#### SOMUN

M19x1 piring.

#### YAYLI PUL

Galvanizli çelik.

#### PUL

PVC (yalnızca CML için).

#### KAPATMA KOLU

2,5 mm kalınlığında galvanizli çelik.

#### VIDA

M5x8 galvanizli çelik.

#### STANDART UYGULAMALAR


- **CM.**: asma kilit için enine delik bulunmayan topuzlu
- **CML**: 5 ila 7 mm çaplı kancalı asma kilidin yerleştirilmesi için enine delik bulunan topuzlu.

#### DÖNÜŞ



90°.

#### ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kolun uzun süreli konumlandırması için piring dişli uzatma (kod 421137 C.PQ M5/58).



Delik açma şablonu

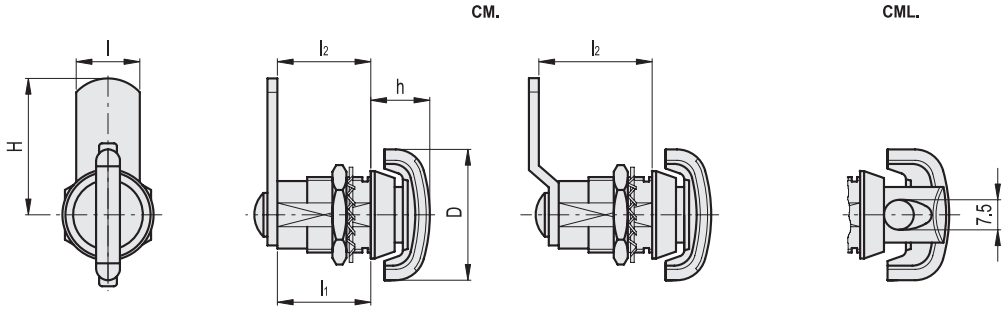

#### CM.

| Kod    | Açıklama | H    | D  | I  | l1 | l2 | h  | Δ  |
|--------|----------|------|----|----|----|----|----|----|
| 421211 | CM.32-20 | 32   | 36 | 16 | 20 | 20 | 15 | 63 |
| 421213 | CM.36-25 | 35.5 | 36 | 16 | 20 | 25 | 15 | 65 |

#### CML.

| Kod    | Açıklama  | H    | D  | I  | l1 | l2 | h  | Δ  |
|--------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|
| 421221 | CML.32-25 | 32   | 36 | 16 | 25 | 25 | 23 | 74 |
| 421223 | CML.36-30 | 35.5 | 36 | 16 | 25 | 30 | 23 | 76 |