

Tork yükseltici bilezik

Teknopolimer

GÖVDE MALZEMESİ


Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR


- **CMC:** AISI 52100 çelik eksensel yatak, galvanizli çelik rondelalar.
- **CMC-SST:** AISI 440 C paslanmaz çelik eksensel yatak, AISI 303 paslanmaz çelik rondelalar.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

ERX., ERW., MRX., ERF. sustalı kollar, VCT.SOFT sıkıştırma topuzları veya L.652 tipi kollar ile kombinasyon yapılarak kullanıldığında, CMC tork yükseltici bilezikler, sürtünmeyi azaltmak için hareket eden bir rulmanın varlığına bağlı olarak eşit torkta uygulanan sıkıştırma kuvvetini iki katına çıkarır.

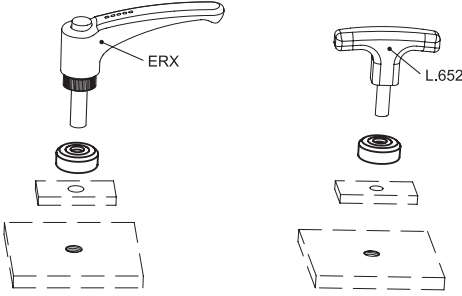

ELESA Original design



CMC

Kod	Açıklama	D	h	d	⚖️
32401	CMC.32-8	32	14	8	38
32402	CMC.32-10	32	14	10	37
32403	CMC.32-12	32	14	12	36

CMC-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	h	d	⚖️
32411	CMC.32-SST-8	32	14	8	38
32412	CMC.32-SST-10	32	14	10	37
32413	CMC.32-SST-12	32	14	12	36