

Asma kilit delikli sıkıştırma kilit mandalları

anahtar tip topuzlu, çinko alaşımı

MALZEME

Nikel kaplı çinko alaşımlı döner mil, stator ve topuz.

SOMUN

M19x1 piriç.

DIŞLI PUL

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

NBR kauçuk.

KAPATMA KOLU

2,5 mm kalınlığında galvanizli çelik.

VIDA

M5x10 galvanizli çelik.

DÜZ VE ELASTİK CONTALAR

Galvanizli çelik.

DAHİLİ YAY

Paslanmaz çelik.

DÖNÜŞ

90°.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


CMLX sıkıştırma mandalları özellikle güçlü titreşimlere maruz kalan kabinler veya kapılar üzerindeki uygulamalar için uygundur.

5 ila 7 mm çaplı bir kancalı asma kilidin yerleştirilmesi için enine delik ile birlikte temin edilir.



Kaldırma kolunun dönüşü sadece topuzun sıkıştırılmasıyla mümkündür.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kolun uzun süreli konumlandırması için piriç dişli uzatma (kod 421137 C.PQ M5/58).



Delik açma şablonu

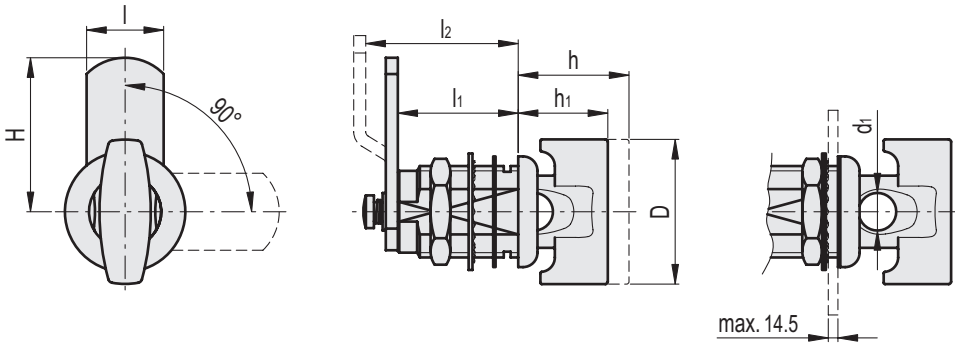

Kod	Açıklama	H	D	I	l1	l2	d1	h	h1	Δ
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81