

Menteşeler

Alüminyum

MALZEME

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

AISI 304 paslanmaz çelik.




STANDART UYGULAMA

Havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

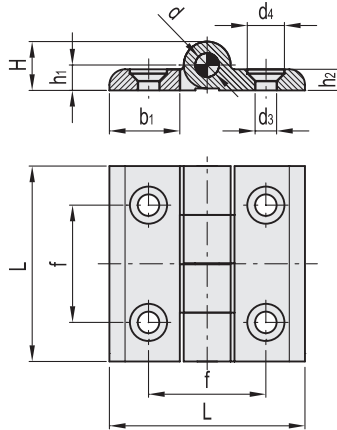

Kod	Açıklama	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	⚖️
428649	CMM-AL-40-SH-5	40	5.5	11	25	10.5	5.5	5	14	4	25
428651	CMM-AL-50-SH-5	50	5.5	11	30	12.5	6.5	6	17	6	50
428652	CMM-AL-50-SH-6	50	6.5	13.5	30	12.5	6.5	6	17	6	47
428655	CMM-AL-60-SH-8	60	8.5	18	36	16.5	8.5	8	20.5	8	94