

Yaylı kilitler

kollu, teknopolimer

KOLLU VE BAĞLANTI ELEMANLI GÖVDE

Cam elyafı takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat kaplamalı, UV dirençli.

MANDALLI GÖVDE









Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat kaplamalı, UV dirençli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CMS, kol ve yaylı kilit fonksiyonlarını tek bir üründe birleştirmiştir. Kapı, belirtilen üçgen şeklindeki indeks noktasında kolun dışarıya doğru çekilmesiyle açılabilir. Bağlantı elemanı, bir çerçeve (Şekil 1) ya da bir profil (Şekil 2) üzerinde uygulanabilir.

MONTAJ TALIMATLARI

1. Ürünle birlikte verilen şablon izlenerek kapıya bir delik açılır.
2. Kollu gövde delik açılan kapıya yerleştirilir.
3. Mandallı gövde, kapının arka tarafından durdurma parçasına kadar kollu gövde üzerine monte edilir ve kendinden dış açan paslanmaz çelik vidalarla (ürünle birlikte verilmiştir) sabitlenir.
4. Çerçeve olması durumunda ise şablona uygun olarak iki delik açılır. Bağlantı elemanının mandala göre doğru konumlandırılması için, bağlantı elemanının ve kollu gövdenin üzerindeki referans çentikler aynı hizada olmalıdır.
5. Bağlantı elemanı, M5 silindirik başlı altıgen soket vidalar (temin edilmemektedir) ile çerçeve ya da profile yerleştirilir.

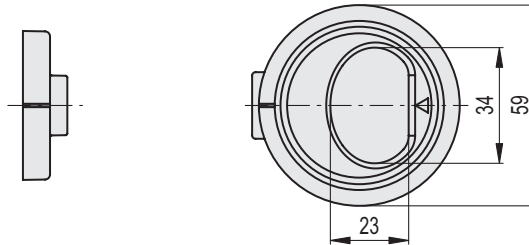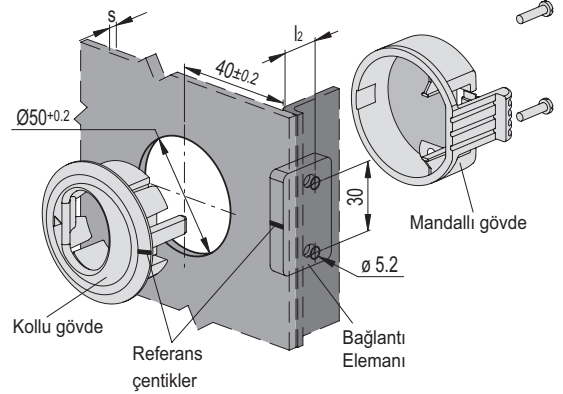

Kod	Açıklama	l1	l2	l3	s	Δ
6271	CMS.60-10-30	15	15	30	1 ÷ 10	55
6276	CMS.60-10-40	20	20	40	1 ÷ 10	55