

Katlanır topuzlu kaldırma kolu mandalı

Teknopolimer

MALZEME

UL-94 V0 kendiliğinden sönmeye sertifikalı, cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı teknopolimer (PA) döner mil, stator, katlanır topuz, kapatma kolu ve somun (M22x1.5), siyah renkte, mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

SBR kauçuk.

İÇTEN DIŞLI CONTA

AISI 304 paslanmaz çelik.

KENDİNDEN OTURAN VIDA

AISI 304 paslanmaz çelik.

DÖNÜŞ

90°

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

TEKNİK VERİLER



UL-94 V (Underwriters Laboratories) uyarınca "V0" sertifikasyonu (bkz. Teknik veriler sayfa A5) dikey konumda kendine has şekle ve boyutlara sahip plastik test numunesi üzerinde alevin akkor parçalar oluşturmadan 10 saniye içinde söndüğünü gösterir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı boyutlarda 12 çıkıntıya sahip kapatma kolu.



Delik açma şablonu

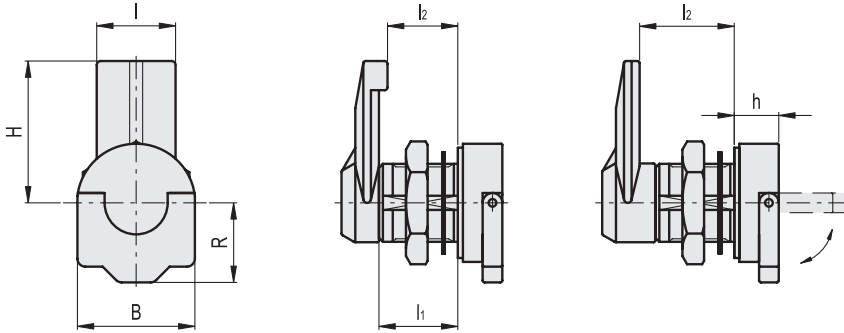

Kod	Açıklama	H	B	R	I	l1	l2	h	Δ
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30