

Kaldıraç kilit mandalları

gömülü anahtarlı, çinko alaşımı

STATOR VE DÖNER MİL

Nikel kaplamalı çinko alaşımı.

SOMUN

M19X1 dişli stator için = pirinç.

M22x 1.5 dişli stator için = galvanizli çinko alaşımı.

ŞEKİL VERİLMİŞ KAPATMA KOLU

Galvanizli çelik.

M19X1 dişli stator için, kalınlık = 2,5 mm.

M22x 1.5 dişli stator için, kalınlık = 3 mm.

YAYLI PUL

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

M19X1 dişli stator için = PVC.

M22x 1.5 dişli stator için = SBR kauçuk.

VIDA

M5x8 galvanizli çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°.

IP KORUMA




EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR:

- CQ/A: anahtar için iki kanatlı delik.
- CQ/T: anahtar için üçgen delik.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.
- Kolun uzun süreli konumlandırması için pirinç dişli uzatma (kod 421137 C.P.Q M5/58).

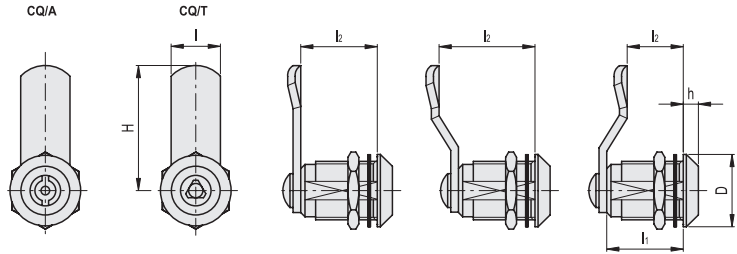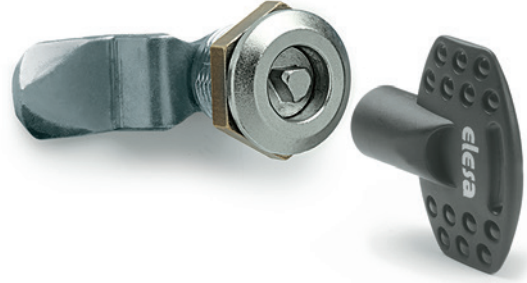

CQ/A CQ/T

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	H	I	I1	I2	h	Δ
421301	CQ/A-M19x1-36-20	421341	CQ/T-M19x1-36-20	22	35.5	16	20	20	4	73
421303	CQ/A-M19x1-36-25	421343	CQ/T-M19x1-36-25	22	35.5	16	20	25	4	75
421305	CQ/A-M19x1-36-30	421345	CQ/T-M19x1-36-30	22	35.5	16	20	30	4	79
421307	CQ/A-M19x1-36-35	421347	CQ/T-M19x1-36-35	22	35.5	16	20	35	4	83
421313	CQ/A-M22x1.5-45-16	421353	CQ/T-M22x1.5-45-16	28	45	20	20	16	4	85
421315	CQ/A-M22x1.5-45-18	421355	CQ/T-M22x1.5-45-18	28	45	20	20	18	4	87
421311	CQ/A-M22x1.5-45-20	421351	CQ/T-M22x1.5-45-20	28	45	20	20	20	4	83
421317	CQ/A-M22x1.5-45-24	421357	CQ/T-M22x1.5-45-24	28	45	20	20	24	4	91
421319	CQ/A-M22x1.5-45-28	421359	CQ/T-M22x1.5-45-28	28	45	20	20	28	4	93
421321	CQ/A-M22x1.5-45-30	421361	CQ/T-M22x1.5-45-30	28	45	20	20	30	4	94
421323	CQ/A-M22x1.5-45-32	421363	CQ/T-M22x1.5-45-32	28	45	20	20	32	4	95