

Kaldıraç kilit mandalları

gömülü anahtarlı, paslanmaz çelik

STATOR VE DÖNER MIL

AISI 304 paslanmaz çelik.

ŞEKİL VERİLMİŞ KAPATMA KOLU

4 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik.

SOMUN

M22X1.5 AISI 304 paslanmaz çelik.

PAKETLEME HALKASI

Şeffaf silikon kauçuk VMQ O-Ring, sertlik 70 Shore A.

İÇ CONTALAR

Silikon kauçuk VMQ O-Ring, sertlik 70 Shore A.

VIDA

M6X10 AISI 304 paslanmaz çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°

IP KORUMA

IP66 ve IP69K koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR


- CQ/A-SST: anahtar için iki kanatlı delik.
- CQ/T-SST: anahtar için üçgen delik.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.
- Mandalin önünde lazer ile gravür.




Delik açma şablonu



CQ/A-SST

CQ/T-SST

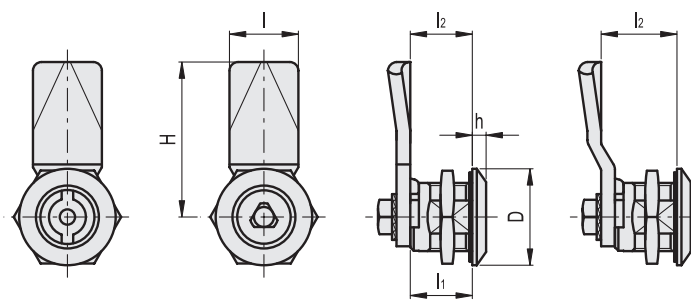

CQ/A-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421331	CQ/A-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	88
421337	CQ/A-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	95

CQ/T-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421371	CQ/T-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	91
421377	CQ/T-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	98